

# COLSON

Montaje Mounting  
 Potencia Power  
 Tensión nominal Rated voltage  
 Módulo LED LED Module  
 Driver LED Driver  
 Flujo luminoso Luminous flux  
 Temperatura de color Color temperature  
 Ángulo de apertura Beam angle  
 Índice de reproducción cromática CRI  
 R9 R9  
 Protección IP IP Protection  
 Protección IK IK Protection  
 Ajuste soporte Bracket adjustment  
 Material Material  
 Dimensiones Dimmensions  
 Regulación Dimming  
 Acabados disponibles Available color finishes  
 Distorsión armónicos Harmonics distortion



En superficie On surface  
 45 W  
 24 V DC.  
 18PCS\*1W **OSRAM**  
**OSRAM**  
 4300 lm  
 2700° | 3000°K  
 30° | 20\*65°  
 >90  
 >0  
 IP65  
 IK08  
 No ajustable Non adjustable  
 Aluminio Aluminum  
 1000 x 55 x 131 mm  
 On/Off  
 Gris | Negro Grey | Black  
 <20%



FLICKER FREE	CRI >90	45 W	24 V	PF>0,8	50.000 h	95 lm/W
--------------	---------	------	------	--------	----------	---------

## MEICON®

### DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS AND OPTICS

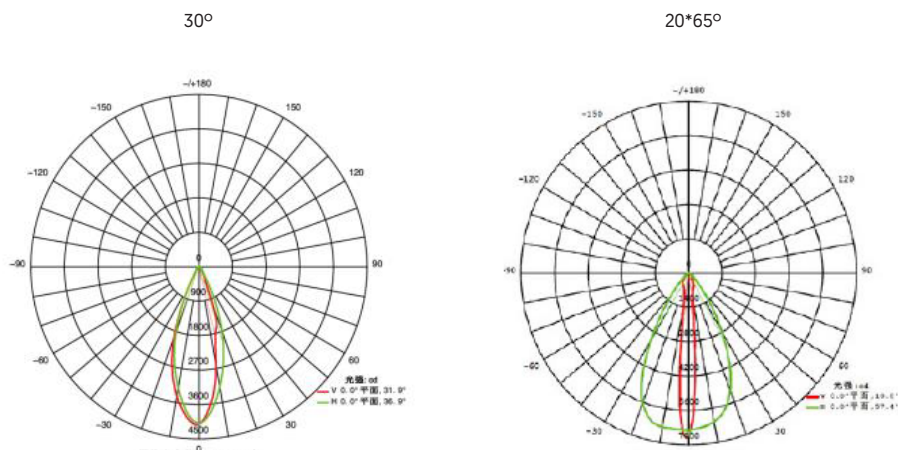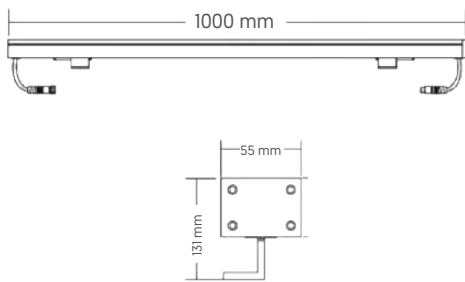

Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
 Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.  
 \*Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. \*Other colour temperatures available under request.

### PROTECCIÓN PROTECTION



### CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

