

# EZIO 40 E

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

Potencia Power

CRI <sup>[1]</sup>

R9

Temperatura de color <sup>[2]</sup> Color temperature <sup>[2]c</sup>

Ángulo de apertura Beam angle

Flujo luminoso <sup>[3]</sup> Luminous flux <sup>[3]</sup>

Eficiencia Efficiency

Protección IP IP Protection

Material Material

Dimensiones Dimmensions

Acabado Finish

Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed

220-240 V AC. / 50 - 60 Hz

10 W

92

60

2700°K

15°

580 lm


50 lm/W

IP20

Aluminio Aluminum

Ø40 x 120 mm

Blanco | Negro | Latonado <sup>[4]</sup> White | Black | Gold <sup>[4]</sup>

On/Off | 



## MEICON®

CRI 92

PF>0.9


10 W

50 lm/W

IP20



## DIMENSIONES DIMENSIONS

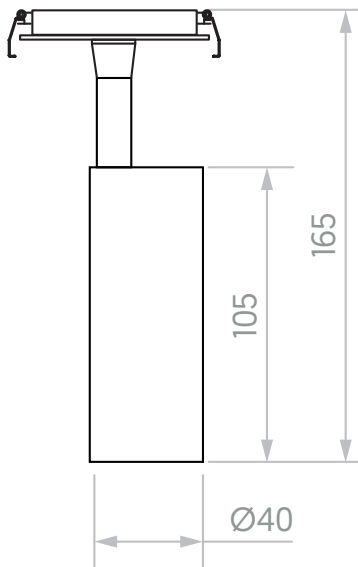

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

<sup>[2]</sup> Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

<sup>[3]</sup> Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005.

Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

<sup>[4]</sup> Disponible acabado latonado bajo pedido. Gold finish available under request.

## CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

   **RoHS**

## NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
UL 2108 / UL 8750