

# FRINE

Montaje Mounting  
 Tensión Voltage  
 Potencia Power  
 CRI  
 Ángulo de apertura Beam angle  
 Temperatura de color Color temperature  
 Flujo luminoso <sup>[1]</sup> Luminous flux <sup>[1]</sup>  
 Eficiencia Efficiency  
 Protección IP IP Protection  
 Dimensiones Dimensions  
 Material Material  
 Acabado Finish


Clavada Driven  
 220-240V | AC. / 50 - 60 Hz  
 4,8 W  
 90  
 18°  
 3000K  
 500lm  
 104 lm/W  
 IP65  
 Ø44x85x532 mm  
 Aluminio Aluminum  
 Negro Black



CRI 90
4,8 W
104 lm/W
30.000h
IP65

## MEICON®

### DIMENSIONES, POTENCIA, LUMENES, EFICIENCIA DIMENSIONS, POWER, LUMENS, EFFICIENCY

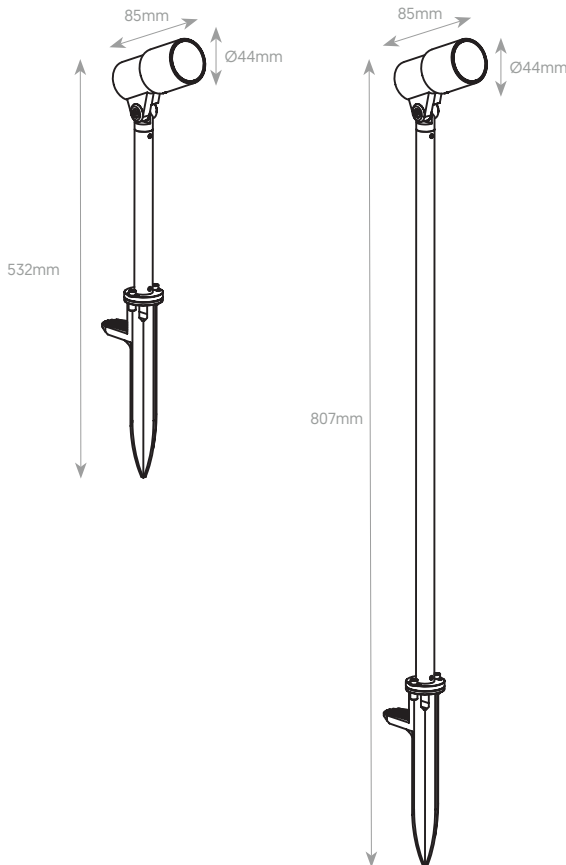

Potencia Power	Dimension <sup>[2]</sup> Dimension <sup>[2]</sup>	Angulo de Apertura Beam Angle	Flujo luminoso <sup>[1]</sup> Flux <sup>[1]</sup>	Eficiencia Efficiency
4,8 W	44x85x532-807mm	18°	500lm	104 lm/W

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

<sup>[2]</sup> La Longitud de la base va desde 532 mm a 807 mm. The length of the base ranges from 100 mm to 1000 mm.

### CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



### NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
UL 2108 / UL 8750