

FRINE

Montaje Mounting
 Tensión Voltage
 Potencia Power
 CRI
 Ángulo de apertura Beam angle
 Temperatura de color Color temperature
 Flujo luminoso ^[1] Luminous flux ^[1]
 Eficiencia Efficiency
 Protección IP IP Protection
 Dimensiones Dimensions
 Material Material
 Acabado Finish

Clavada Driven
 220-240V | AC. / 50 - 60 Hz
 4,8 W
 90
 18°
 3000K
 500lm
 104 lm/W
 IP65
 Ø44x85x532 mm
 Aluminio Aluminum
 Negro Black



CRI 90

4,8 W


104 lm/W

30.000h

IP65

MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIA, LUMENES, EFICIENCIA DIMENSIONS, POWER, LUMENS, EFFICIENCY

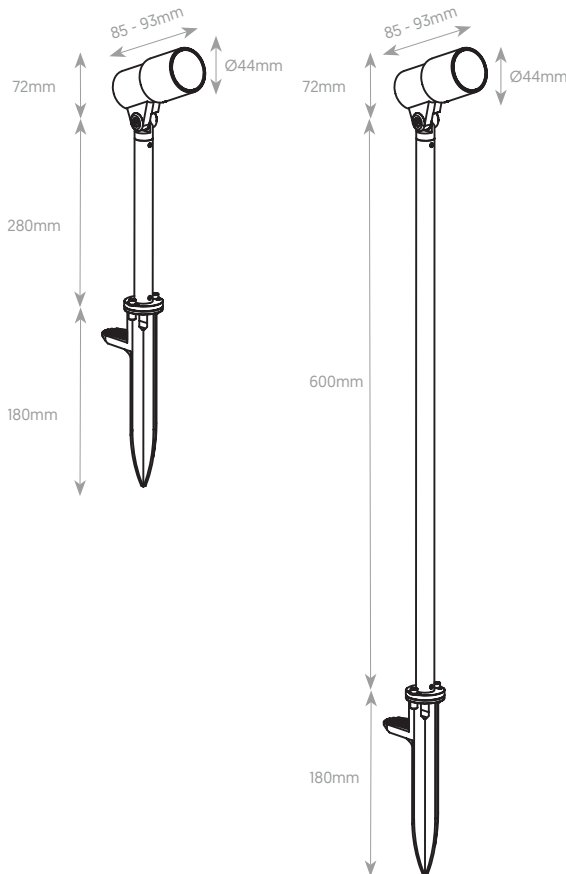

Potencia Power	Dimension ^[2] Dimension ^[2]	Angulo de Apertura Beam Angle	Flujo luminoso ^[1] Flux ^[1]	Eficiencia Efficiency
4,8 W	44x85x532-807mm	18°	500lm	104 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
 Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[2] La Longitud de la base va desde 532 mm a 807 mm. The length of the base ranges from 100 mm to 1000 mm.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
 UL 2108 / UL 8750