


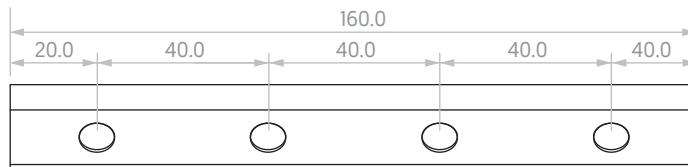



Tensión nominal Rated voltage
 Corriente directa Forward current
 Potencia Power
 CRI ^[1]
 Ángulo de apertura Beam angle
 Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
 Flujo luminoso ^[3] Luminous flux ^[3]
 Eficiencia Efficiency
 Protección IP IP Protection
 Material Material
 Acabado ^[4] Finish ^[4]
 Dimensiones ^[5] Dimensions ^[5]
 Regulación de potencia Dimming

12 V | 24V
 150 mA
 2x1 W | 4x1 W
 >90
 25° | 40° | 60°
 2700-6000°K (TW)
 150-180 lm | 300-360 lm
 75-90 lm/W
 IP20
 Aluminio Aluminum
 Gris plata Silver
 80 mm | 160 mm
 On/Off

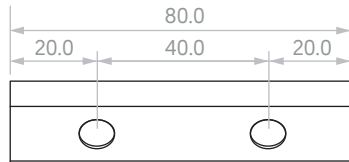

DIMENSIONES ^[5] DIMENSIONS ^[5]



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
 Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[5] Medidas y número de LEDs personalizables. Customizable measurements and number of LEDs.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
 UL 2108 / UL 8750