


TOPACIO-BA

Montaje Mounting




Tensión nominal Rated voltage
CRI ^{III}
Temperatura de color Color temperature
Protección IP IP Protection
IK
Material Material
Regulación de potencia Dimming

Suspendido / Superficie / Montaje en pared
Suspended / Surface / Wall Mounting
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
80
4000K
IP66
10
Policarbonato Polycarbonate
On/Off | 




MEICON.

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

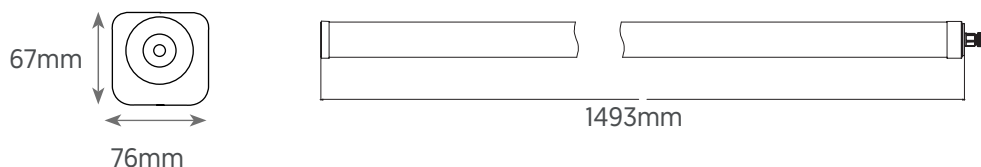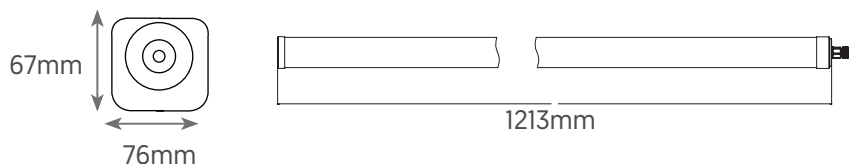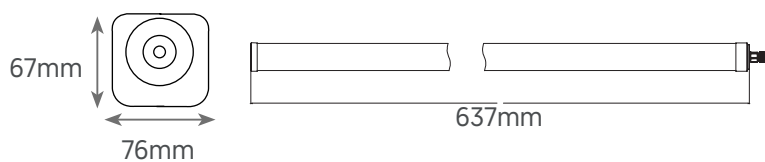

ESPECIFICACIONES ESPECIFICATIONS

Dimensiones Dimensions	Potencia Power	CCT	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
637 mm	17 W	4000K	2000 lm	120 lm/W
1213 mm	32 W	4000K	4000 lm	125 lm/W
1493 mm	51 W	4000K	6000 lm	120 lm/W

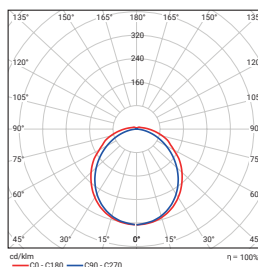


ACCESORIOS ACCESORIES



Cable de suspensión de 2m con gancho y cierre.
Suspension wire 2m hook and fastener.



Protección antirobo.
Theft protection.



Montaje de protección
Theft protection mounting.



ZBWM accesorio de montaje en pared.
ZBWM wall mounting accessory.



Clips de fijación de acero inoxidable
Fixing clips in stainless steel.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^{III} Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750