

TOPACIO-IB

Montaje Mounting


Tensión nominal Rated voltage
CRI ^{II}
Temperatura de color Color temperature
Protección IP IP Protection
IK
Material Material
Regulación de potencia Dimming

Suspendido / Superficie / Montaje en pared
Suspended / Surface / Wall Mounting
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
80
4000K
IP66
08
Policarbonato Polycarbonate
On/Off




MEICON.

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

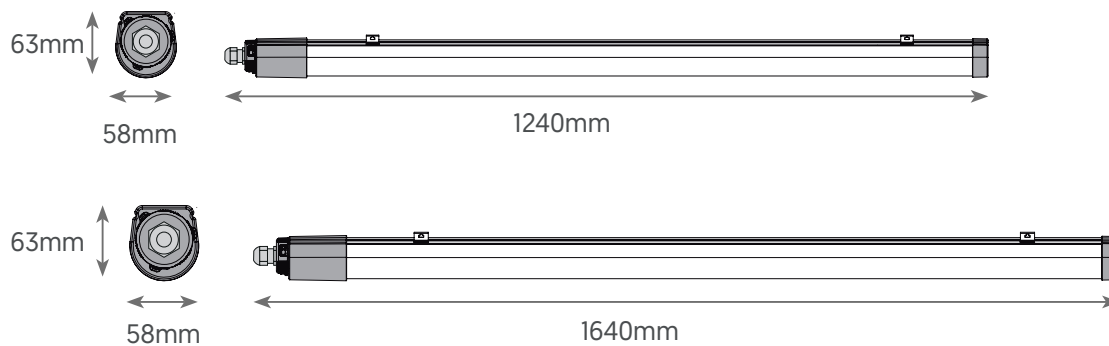

ESPECIFICACIONES ESPECIFICATIONS

Dimensiones Dimensions	Potencia Power	CCT	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
1240 mm	19-30 W	4000K	3900 lm	Hasta 130 lm/W Up to 130 lm/W
1640 mm	33-47 W	4000K	6100 lm	Hasta 130 lm/W Up to 130 lm/W

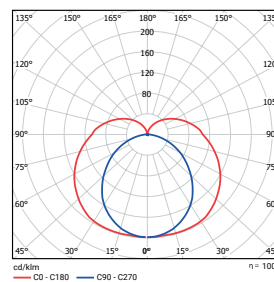

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^{II} Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750