

EIZA 5

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimensions
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming


Superficie Surface
24 V DC.
5 W
90
15° | 24° | 36° | 60°
2700K | 3000K | 4000K
300 lm
60 lm/W
IP65
Ø42 x 77 mm
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro | Gris White | Black | Grey




MEICON®



DIMENSIONES, POTENCIA, LUMENES, EFICIENCIA DIMENSIONS, POWER, LUMENS, EFFICIENCY

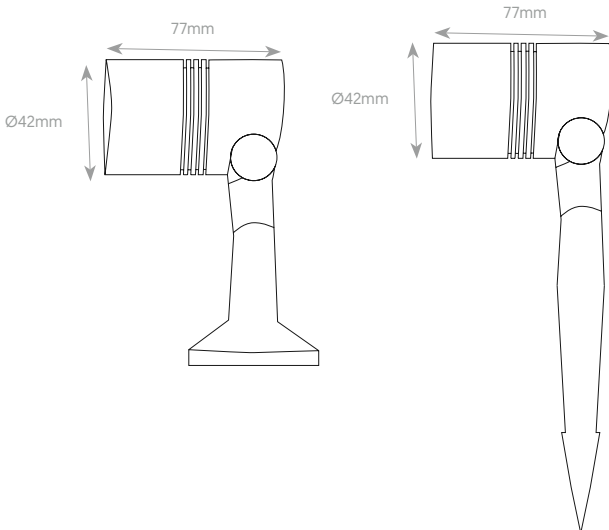

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

^[4] La Longitud de la base va desde 100 mm a 1000 mm. The length of the base ranges from 100 mm to 1000 mm.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750