


# ARNO F IP65


Montaje Mounting  
 Tensión nominal Rated voltage  
 CRI  
 UGR  
 Ángulo de apertura Beam angle  
 Temperatura de color <sup>[1]</sup> Color temperature <sup>[1]</sup>  
 Protección IP IP Protection  
 Material Material  
 Acabado <sup>[2]</sup> Finish <sup>[2]</sup>  
 Regulación de potencia Dimming


Empotrado Recessed  
 220 V AC. / 50 - 60 Hz  
 >90  
 <10  
 24° | 36° | 45°  
 2700K | 3000K | 3500K | 4000K  
 IP65  
 Aluminio Aluminum  
 Blanco | Negro White | Black  
 On/Off | 0-10V | TRIAC |  | BLE




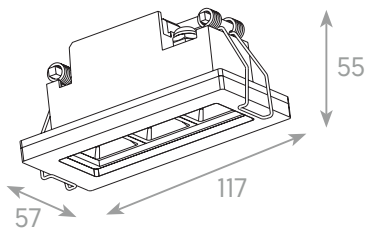
## MEICON®

### DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY


4 W  L68xW37

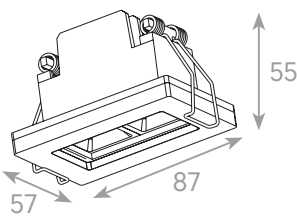


6 W  L100xW37




10 W  L140xW37

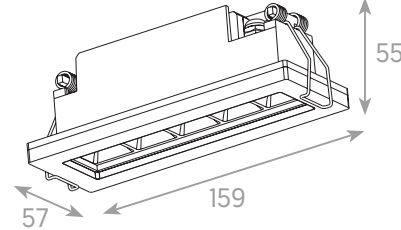

20 W  L273xW37

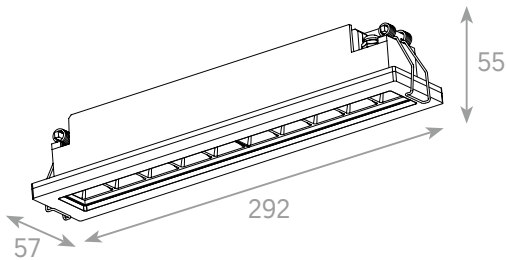

30 W  L405xW37

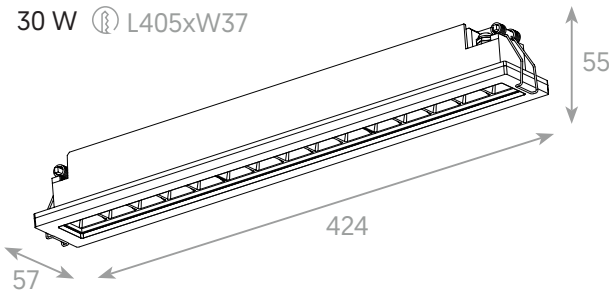

Potencia Power	CCT <sup>[3]</sup>	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso <sup>[4]</sup> Flux <sup>[4]</sup>	Eficiencia Efficiency
4 W	3000K	24°	277 lm	69 lm/W
		36°	276 lm	69 lm/W
		45°	270 lm	68 lm/W
6W	3000K	24°	421 lm	70 lm/W
		36°	424 lm	71 lm/W
		45°	419 lm	70 lm/W
10 W	3000K	24°	668 lm	67 lm/W
		36°	676 lm	68 lm/W
		45°	660 lm	66 lm/W
20 W	3000K	24°	1361 lm	68 lm/W
		36°	1375 lm	69 lm/W
		45°	1373 lm	69 lm/W
30 W	3000K	24°	2041 lm	68 lm/W
		36°	2021 lm	67 lm/W
		45°	2018 lm	67 lm/W

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

<sup>[2]</sup> Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. \*Any finish and colour available under request. Disponible en basculante. Available in swingarm.

<sup>[3]</sup> 3000K como referencia. 3000K as a reference.

<sup>[4]</sup> Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

### CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



### NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
 UL 2108 / UL 8750