

MASSÓ

Montaje Mounting
 Tensión nominal Rated voltage
 Potencia Power
 CRI
 Ángulo de apertura Beam angle
 Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
 Protección IP IP Protection
 Material Material
 Acabado Finish
 Regulación de potencia Dimming


Empotrado en pared Wall Surface
 220-240 V AC. 50-60Hz
 10 W | 18 W
 >90
 100° | 360°
 2700K - 4000K
 IP65
 Aluminio | PC Aluminum | PC
 Negro | Blanco | Gris Black | White | Grey
 On/Off | 



MEICON®


DIMENSIONES, POTENCIA, CCT, ÁNGULOS DE APERTURA, FLUJOS Y EFICIENCIA DIMENSIONS, POWER, CCT, ANGLES, FLUX & EFFICIENCY

10 W



Potencia Power	Dimensión Size	CCT	Flujo luminoso ^[2] Flux ^[2]	Eficiencia Efficiency
10 W	93x185x76mm	2700K 3000K 4000K	1400 lm	140 lm/W
18 W	93x200x76mm	2700K 3000K 4000K	2700 lm	150 lm/W

2x9 W (18 W) Up&Down

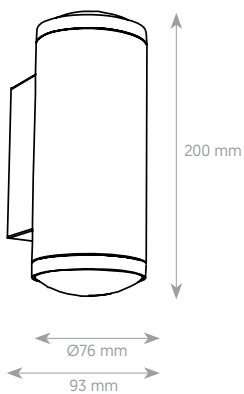

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
 Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[3] 3000K como referencia. 3000°K as a reference.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
 UL 2108 / UL 8750