

TRIPLE


Montaje Mounting
Potencia Power
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Ángulo de apertura Beam angle
Índice de reproducción cromática ^[2] CRI ^[2]
UGR
Protección IP IP Protection
Material Material
Dimensiones Dimensions
Regulación Dimming
Acabados ^[3] Available ^[3]

Empotrado Recessed
9 W
220 V AC. / 50 - 60Hz
2700K | 3000K | 3500K | 4000K | 5000K | 6000K
10° | 15° | 24° | 36° | 60°
>90
<19
IP 20 | IP54
Aluminio | PC Aluminum | PC
47 x 118 x 53 mm
On/Off | 0/1-10V | ZIGBEE | BLE | TRIAC |  | **CASAMBI**
Negro | Blanco Black | White




MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIA, FLUJOS, EFICIENCIA, CCT Y ÁNGULOS DE APERTURA DIMENSIONS, POWER, FLUX, EFFICIENCY, CCT, BEAM ANGLE

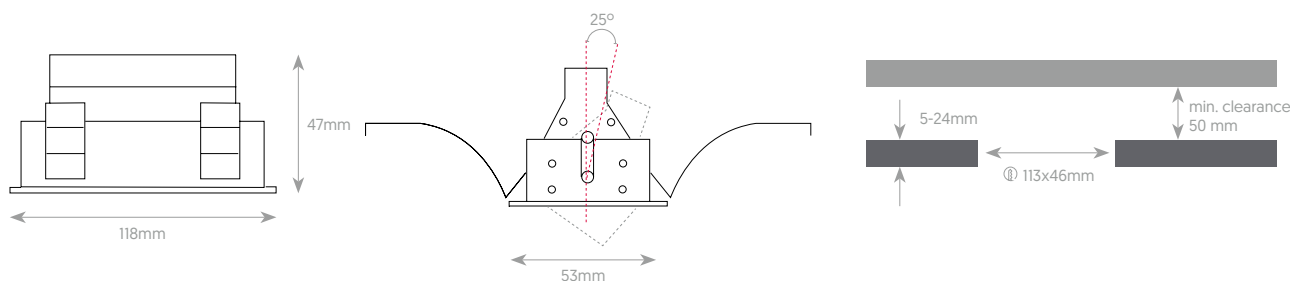

ACCESORIOS ACCESORIES



| Potencia Power | Ángulo Beam | Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4] | Eficiencia Efficiency | CCT |
|----------------|-------------|---|-----------------------|-------|
| 9 W | 10° | 530 lm | 59 lm/W | 3000K |
| 9 W | 15° | 565 lm | 63 lm/W | 3000K |
| 9 W | 24° | 559 lm | 62 lm/W | 3000K |
| 9 W | 36° | 489 lm | 54 lm/W | 3000K |
| 9 W | 60° | 433 lm | 48 lm/W | 3000K |

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

*La tabla representa el producto que mide de largo 1000mm. *The table represents the product with a length of 1000mm.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[3] 3000K como referencia. 3000K as a reference.

^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RÖHS



Sujeta a condiciones. Subject to conditions.