

# ÉPICO


Montaje Mounting  
 Tensión Voltage  
 Potencia Power  
 CRI  
 Temperatura de color Color temperature  
 Protección IP IP Protection  
 Protección IK IK Protection  
 Material Material  
 Acabado Finish

Clavada Driven  
 DC 12/24V | 200~240V AC,  
 2W | 3W | 5W  
 90  
 1700K | 2200K | 3000K | 4000K | 6000K | RGB  
 IP65  
 IK08  
 Acero inoxidable Stainless steel  
 Negro Black



## MEICON®

### DIMENSIONES, POTENCIA, LUMENES, EFICIENCIA DIMENSIONS, POWER, LUMENS, EFFICIENCY

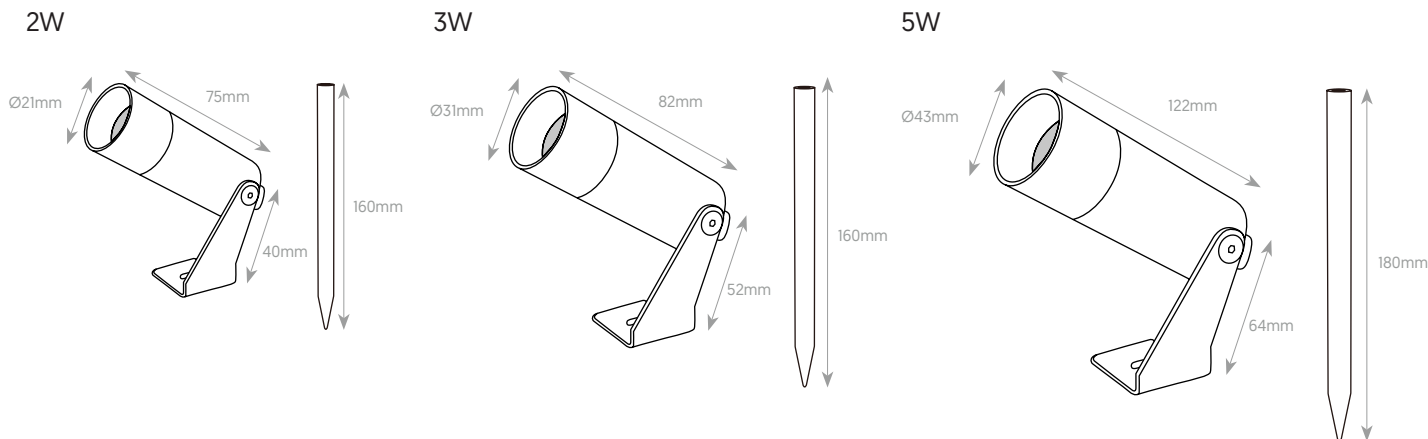

Potencia Power	Dimension Dimension	Angulo de Apertura Beam Angle	Flujo luminoso <sup>[1]</sup> Flux <sup>[1]</sup>	Eficiencia Efficiency
2 W	Ø21x75x40mm	15°   20°   25°   38°   60°   20x40°	112lm	56 lm/W
3 W	Ø31x82x52mm	8°   10°   15°   24°   30°   53°	204lm	68 lm/W
5 W	Ø43x112x64mm	15°   24°   36°   60°	400lm	80 lm/W

\*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. \*Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

<sup>[1]</sup> Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.  
 Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

<sup>[2]</sup> 3000K como referencia. 3000K as a reference.

### CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



### NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547  
 UL 2108 / UL 8750