

Montaje Mounting
Potencia Power
Tensión nominal Rated voltage
Módulo LED LED Module
Driver LED Driver
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Ángulo de apertura Beam angle
Índice de reproducción cromática CRI
R9
UGR
Protección IP IP Protection
Material Material
Dimensiones Dimensions
Regulación Dimming
Acabados disponibles ^[1] Available color finishes ^[1]

Carril trifásico 3-phase track
16 W
220 - 240 V AC. / 50 Hz
PHILIPS
KGP
2700K | 3000K | 4000K
15° | 20° | 30°
>91,8
70,1
30
IP 20
Aluminio Aluminum
Ø110 x 46 mm
No
Negro | Blanco Black | White



FLICKER
FREE


CRI >90

PF > 0,9

16W


IP20

DIMENSIONES, ÓPTICA, CCT, LÚMENES, EFICIENCIA Y ÁNGULO DE APERTURA
DIMENSIONS, OPTICS, CCT, FLUX, EFFICIENCY & BEAM ANGLE




Ángulo de apertura Beam Angle	CCT ^[2]	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
15° 20° 30°	2700K	1262 lm 1328 lm 1398 lm	79 lm/W 83 lm/W 85 lm/W
15° 20° 30°	3000K	1418 lm 1493 lm 1572 lm	89 lm/W 93 lm/W 96 lm/W
15° 20° 30°	4000K	1418 lm 1493 lm 1572 lm	87 lm/W 93 lm/W 98 lm/W

3000K 30°

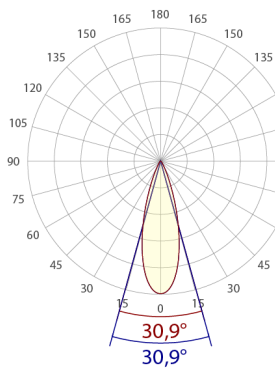

2700K 20°

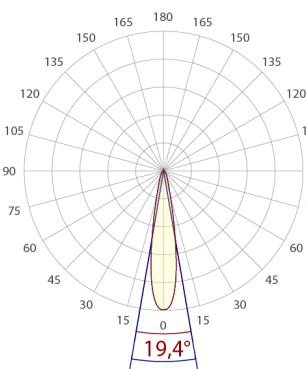

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 10%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 10%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

