

ALDEN

Montaje Mounting
Potencia Power
Tensión nominal Rated voltage
Módulo LED LED module
Driver LED Driver
Flujo luminoso Luminous flux
Temperatura de color Color temperature
Ángulo de apertura Beam angle
Índice de reproducción cromática CRI ^[1]
Protección IP IP Protection
Protección IK IK Protection
Ajuste soporte Bracket adjustment
Material Material
Dimensiones Dimensions
Regulación Dimming
Acabados disponibles Available color finishes

En superficie On surface
45 W
100-240 V AC.
Oscon LED
MeanWell [externo] [Outside]
4000 lm
2700°K | 3000°K | 4000°K | 6000°K
30° | 10°60°
>90
IP65
IK08
±90°
Aluminio Aluminum
1000 x 62 x 40 mm
On/Off | 1-10V | DALI | RGB
Gris | Negro | Blanco Grey | Black | White



FLICKER
FREE

CRI hasta
97

45 W




<3 SDCM

>50.000 h

89 lm/W

MEICON.

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS AND OPTICS

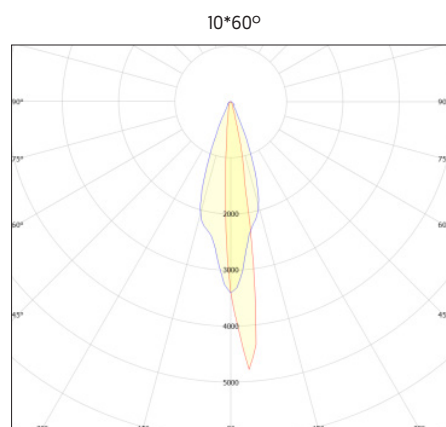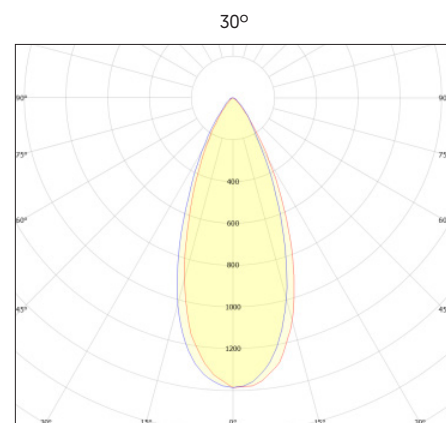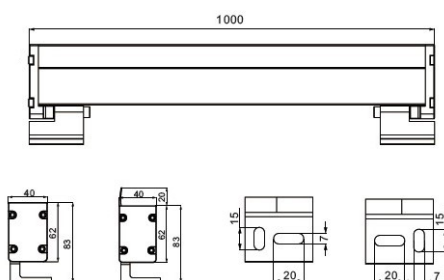

^[1] Disponible hasta 97. Available up to 97.

Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

*Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. *Other colour temperatures available under request.

*Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

PROTECCIÓN PROTECTION



CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

