

AMATISTA ICONO

FORMA LIBRE
FREE FORM


Montaje Mounting	Suspendido Superficie Suspended Surface
Tensión nominal Rated voltage	220-240 V AC. 50 - 60 Hz
CRI ^[1]	>90
Ángulo de apertura Beam angle	104.8°
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]	2700K 3000K 4000K
Potencia Power	10 W/m
Eficiencia Efficiency	90 lm/W
Protección IP IP Protection	IP20 IP54
Material Material	Aluminio Polycarbonato Aluminum Polycarbonate
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V 
Acabados ^[4] Finishes ^[4]	Negro Blanco Black White



CRI >90	10 W/m	90lm/W	50.000 h	IP20	IP54	
---------	--------	--------	----------	------	------	---

MEICON®

PERFIL ^[5] PROFILE ^[5]

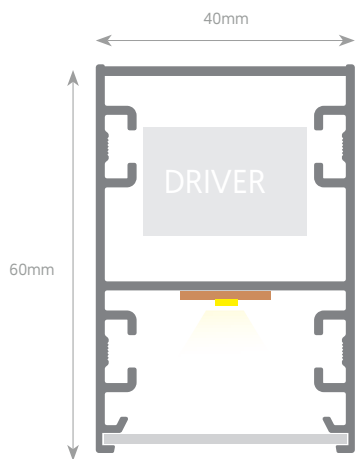

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[4] 4000K como referencia. 4000K as a reference.
^[5] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS


NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547


PERFIL UP & DOWN PROFILE UP & DOWN

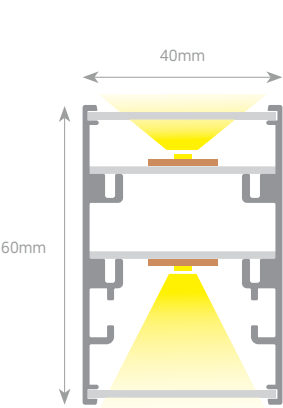

PERFIL + SPOT PROFILE + SPOT



SPOT	
Potencia Power	8W
CRI ^[1]	90
Ángulo de apertura Beam angle	15°
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]	3000°K
Eficiencia Efficiency	80 lm/W
Dimensiones Dimmensions	54 x 140 mm
Regulación de potencia Dimming	No dimming
Acabado Finish	RAL 8028

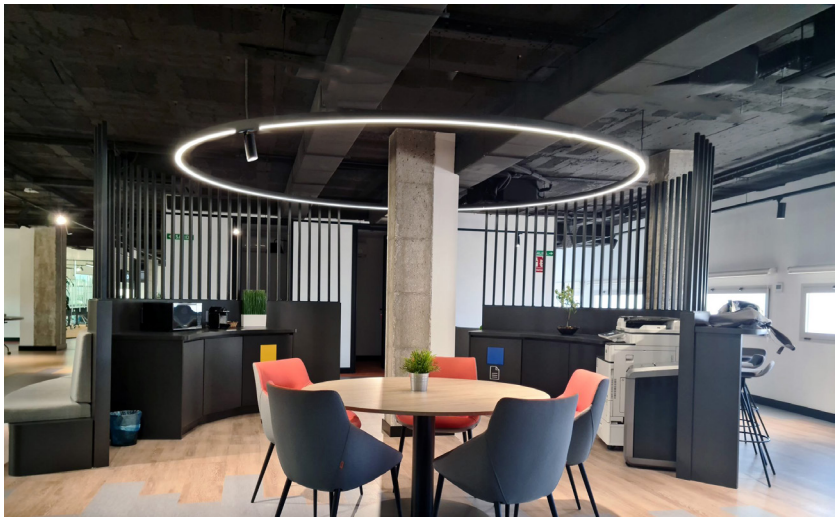

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.







CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547

INSTALACIÓN INSTALLATION

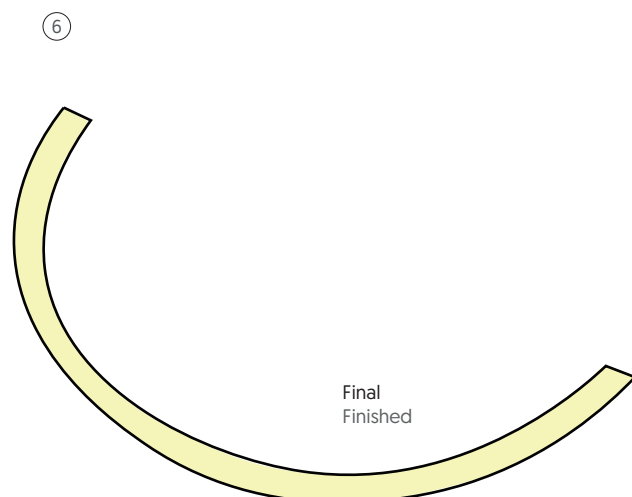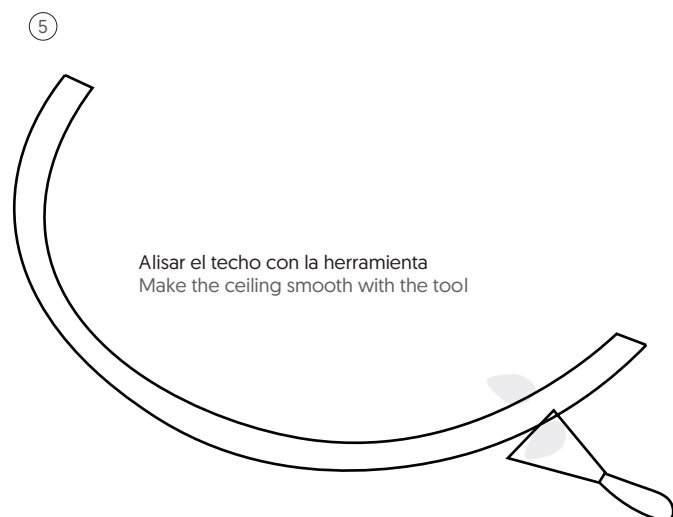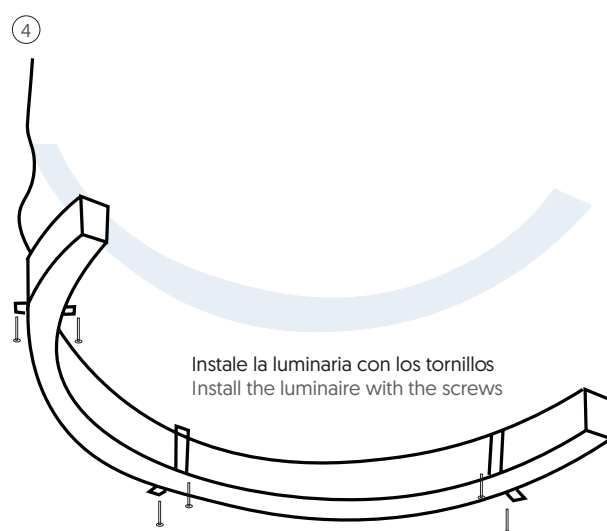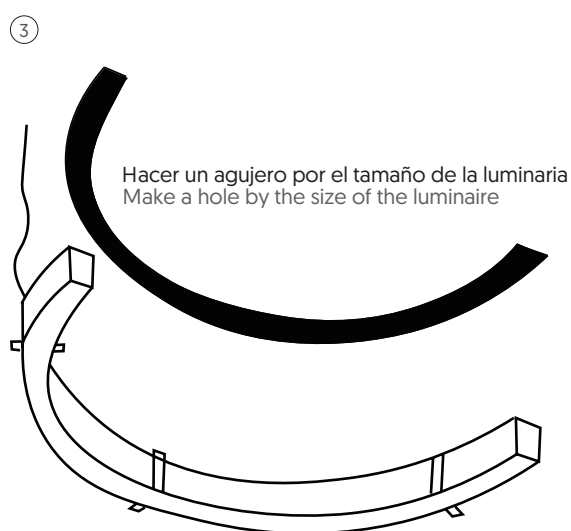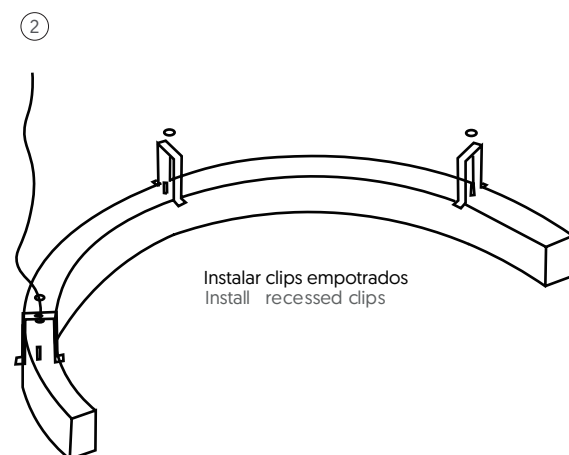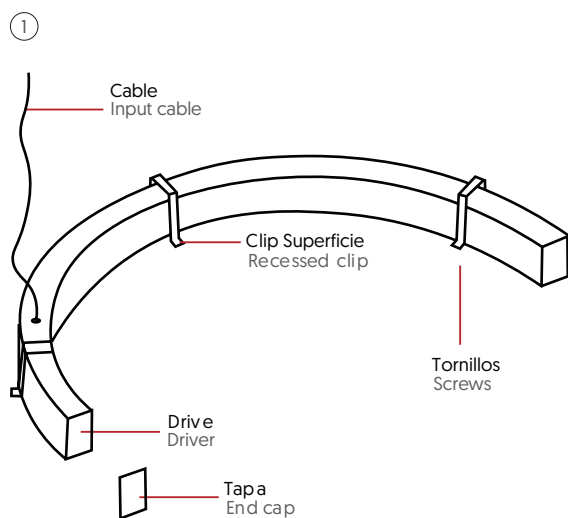

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547