


AMATISTA

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Material Material
Regulación de potencia Dimming
Acabados ^[4] Finishes ^[4]

Suspendido | Superficie Suspended | Surface
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
104.8°
4000K
90-100 lm/W
IP20 | IP54
Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate
On/Off | 0-10V | 
Negro / Blanco Black / White

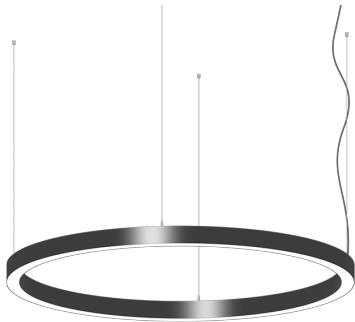

CRI >90

PF>X.X

10-140 W

90-100lm/W

50.000 h


IP20

IP54




MEICON®

DIMENSIONES^[5] DIMENSIONS ^[5]

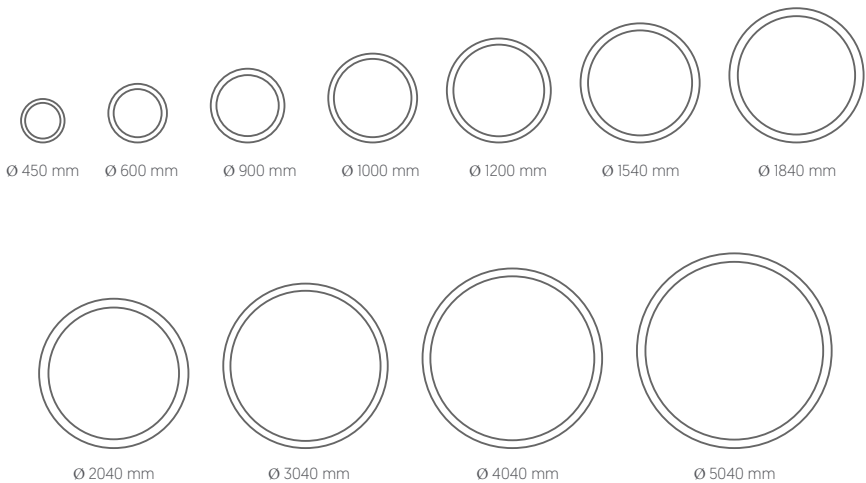

Potencia Power	Dimension Dimension	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
10 W	Ø450*W40*H60mm	900lm	90 lm/W
15 W	Ø600*W40*H60mm	1350lm	90 lm/W
25 W	Ø900*W40*H60mm	2250lm	90 lm/W
30 W	Ø1000*W40*H60mm	2700lm	90 lm/W
35 W	Ø1200*W40*H60mm	3150lm	90 lm/W
40 W	Ø1540*W40*H60mm	3600lm	90 lm/W
50 W	Ø1840*W40*H60mm	4500lm	90 lm/W
60 W	Ø2040*W40*H60mm	5400lm	90 lm/W
90 W	Ø3040*W40*H60mm	8100lm	90 lm/W
120 W	Ø4040*W40*H60mm	10800lm	90 lm/W
150 W	Ø5040*W40*H60mm	13500lm	90 lm/W

PERFIL PROFILE

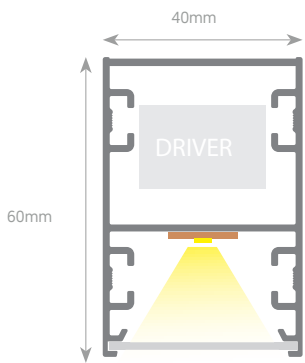

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[5] Medida del diámetro exterior. Disponible en otros tamaños y formas. External diameter measure. Available in other sizes and shapes.


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS




NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547


PERFIL UP & DOWN PROFILE UP & DOWN

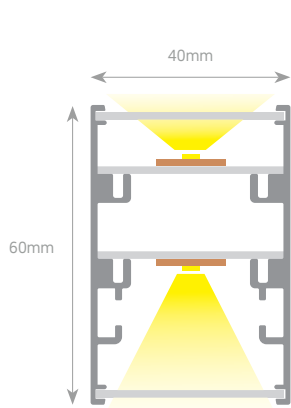

PERFIL + SPOT PROFILE + SPOT

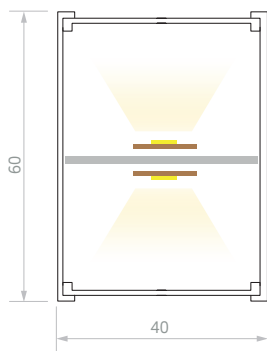

SPOT	
Potencia Power	8W
CRI ^[1]	90
Ángulo de apertura Beam angle	15°
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]	3000°K
Eficiencia Efficiency	80 lm/W
Dimensiones Dimmensions	54 x 140 mm
Regulación de potencia Dimming	No dimming
Acabado Finish	RAL 8028

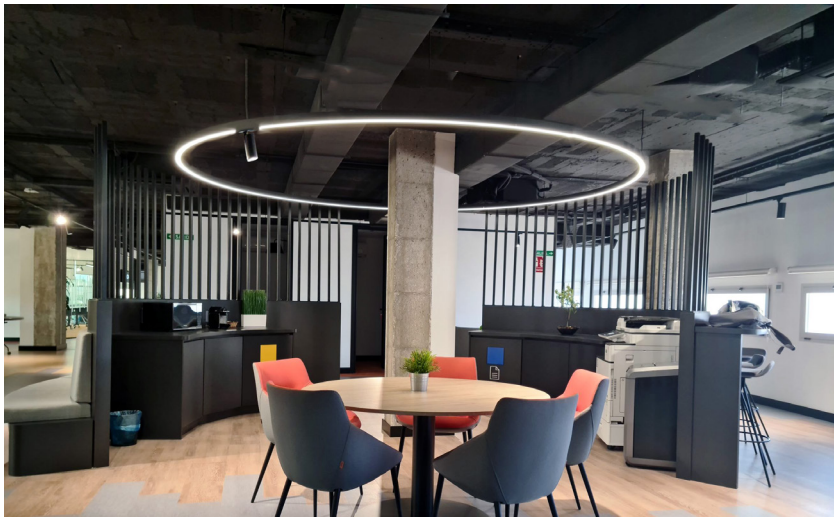

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.







CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547

INSTALACIÓN INSTALLATION

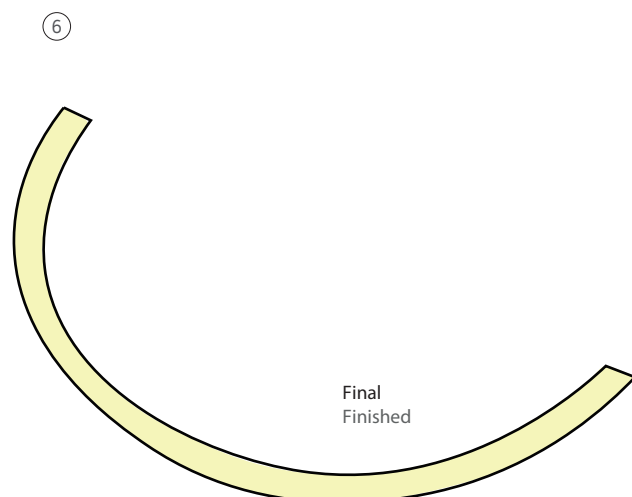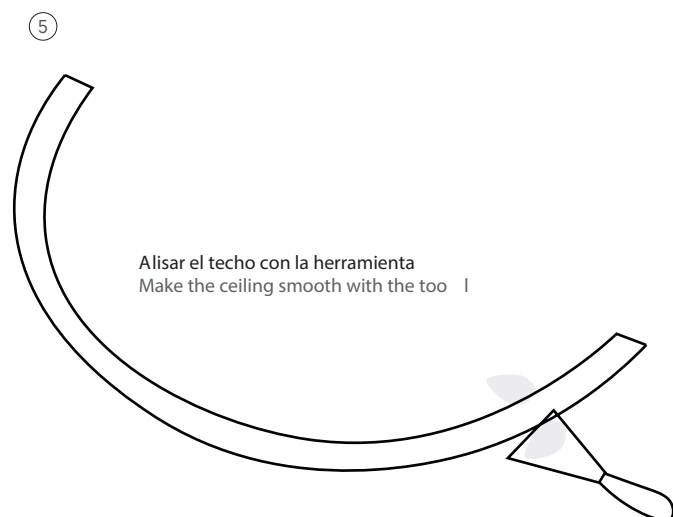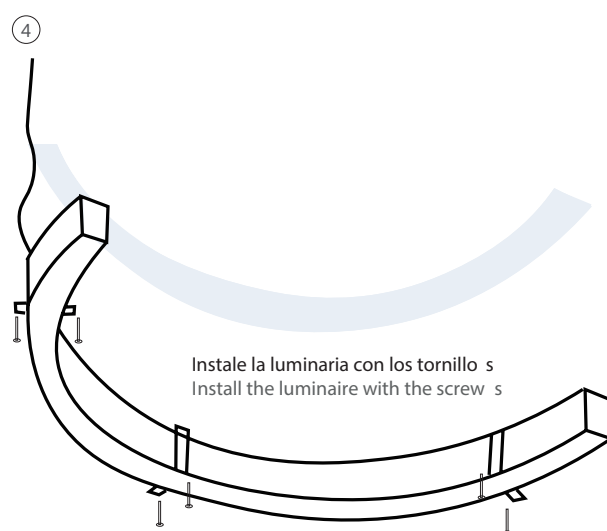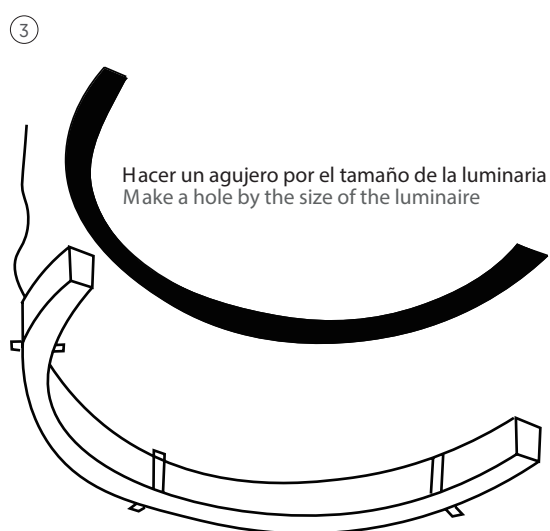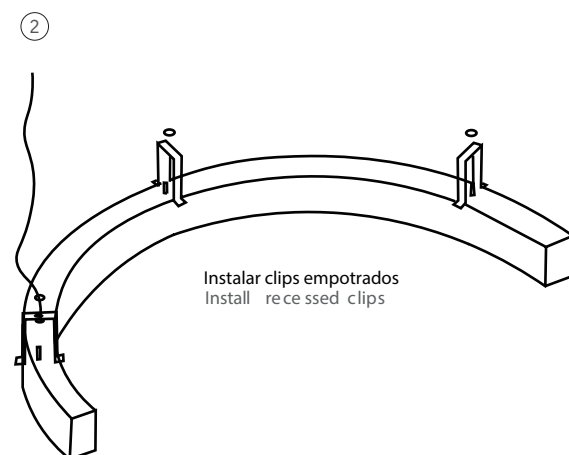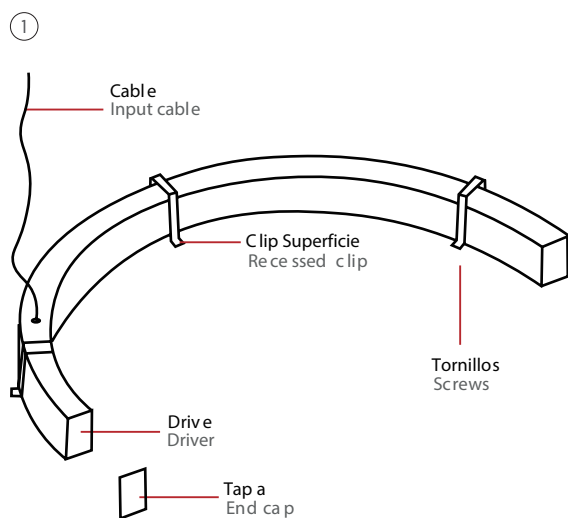

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547