

ARNO CR

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Carril trifásico 3-phase track
220 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
22° | 36° | 45°
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
IP20
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro | Cromado | Oro | Oro Rosado
White | Black | Chrome | Gold | Rose Gold
>On/Off | 0-10V | TRIAC |  | BLE



MEICON®

CRI > 90

< 3 SDCM


50.000 h

IP20




DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY


10 W

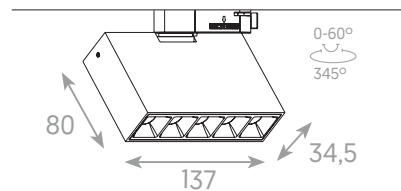

20 W

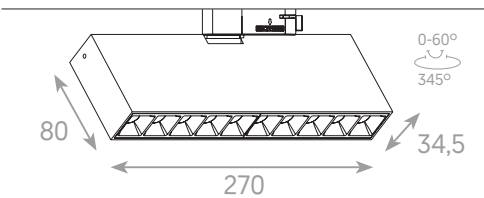

30 W

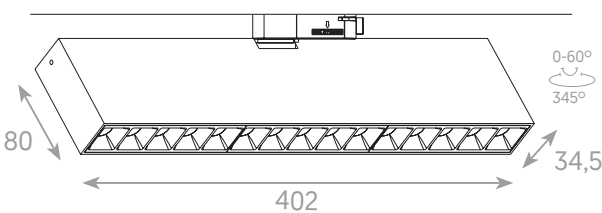

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
10 W	3000K	22°	760 lm	76 lm/W
		36°	736 lm	74 lm/W
		45°	772 lm	77 lm/W
20 W	3000K	22°	1510 lm	76 lm/W
		36°	1443 lm	72 lm/W
		45°	---- lm	-- lm/W
30 W	3000K	22°	2258 lm	75 lm/W
		36°	2118 lm	71 lm/W
		45°	2292 lm	76 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request. Disponible en basculante. Available in swingarm.

^[3] 3000K como referencia. 3000K as a reference.

^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547