

ARNO F IP65

Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Tensión nominal Rated voltage	220 V AC. / 50 - 60 Hz
CRI	>90
UGR	<10
Ángulo de apertura Beam angle	24° 36° 45°
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]	2700K 3000K 3500K 4000K
Protección IP IP Protection	IP65
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado ^[2] Finish ^[2]	Blanco Negro White Black
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V TRIAC  BLE




CRI > 90	< 3 SDCM	50.000 h	IP65	
----------	----------	----------	------	---


MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY


4 W  L68xW37




6 W  L100xW37




10 W  L140xW37

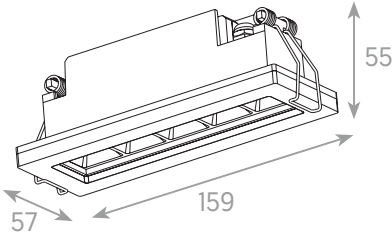

20 W  L273xW37

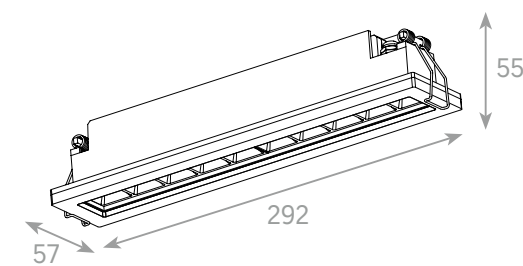

30 W  L405xW37

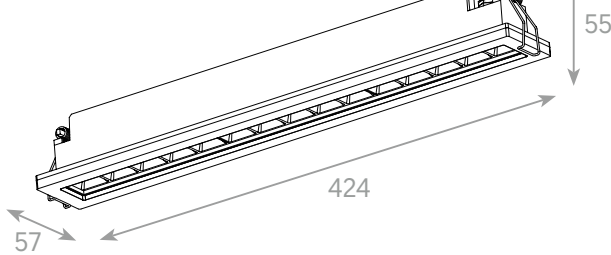

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
4 W	3000K	24°	277 lm	69 lm/W
		36°	276 lm	69 lm/W
		45°	270 lm	68 lm/W
6W	3000K	24°	421 lm	70 lm/W
		36°	424 lm	71 lm/W
		45°	419 lm	70 lm/W
10 W	3000K	24°	668 lm	67 lm/W
		36°	676 lm	68 lm/W
		45°	660 lm	66 lm/W
20 W	3000K	24°	1361 lm	68 lm/W
		36°	1375 lm	69 lm/W
		45°	1373 lm	69 lm/W
30 W	3000K	24°	2041 lm	68 lm/W
		36°	2021 lm	67 lm/W
		45°	2018 lm	67 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request. Disponible en basculante. Available in swingarm.

^[3] 3000K como referencia. 3000K as a reference.

^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547