


ARNO MINI




Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
UGR
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
<10
19° | 23° | 31°
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
IP20
Aluminio | Policarbonato Aluminum | Polycarbonate
Blanco | Negro White | Black
On/Off | 0-10V |  TRIAC |  zigbee | BLE



MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIA, CCT, FUJO, EFICIENCIA Y ÁNGULOS DIMENSIONS, POWER, CCT, FLUX, EFFICIENCY & BEAM ANGLE

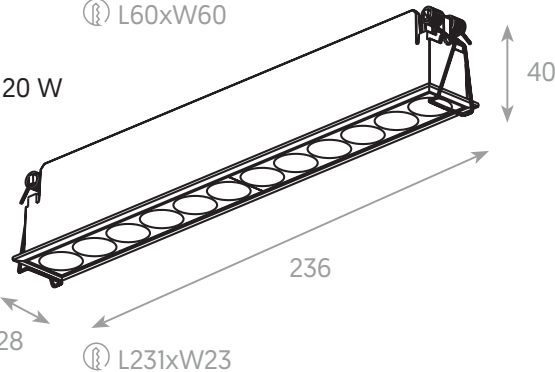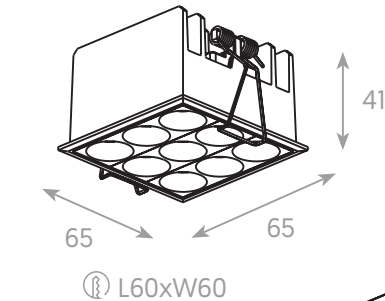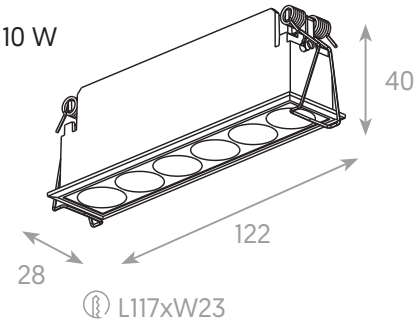

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
10 W	3000°K	19° 23° 31°	589 lm 788 lm 713 lm	59 lm/W 79 lm/W 71 lm/W
10 W	3000°K	19° 23° 31°	718 lm 723 lm 551 lm	72 lm/W 72 LM/W 55 lm/W
20 W	3000°K	19° 23° 31°	1282 lm 1607 lm 1499 lm	64 lm/W 80 lm/W 74 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[3] Hemos escogido como referencia 3000°K. We have chosen 3000°K as a reference.
^[4] Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547