

ARNO S


Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Lámpara Lamp
CRI
UGR
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Superficie Surface
220 V AC. / 50 - 60 Hz
SMD<5
>90
<19
22° | 36° | 45°
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
IP20
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro White | Black
On/Off | 0-10V | TRIAC |  



MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

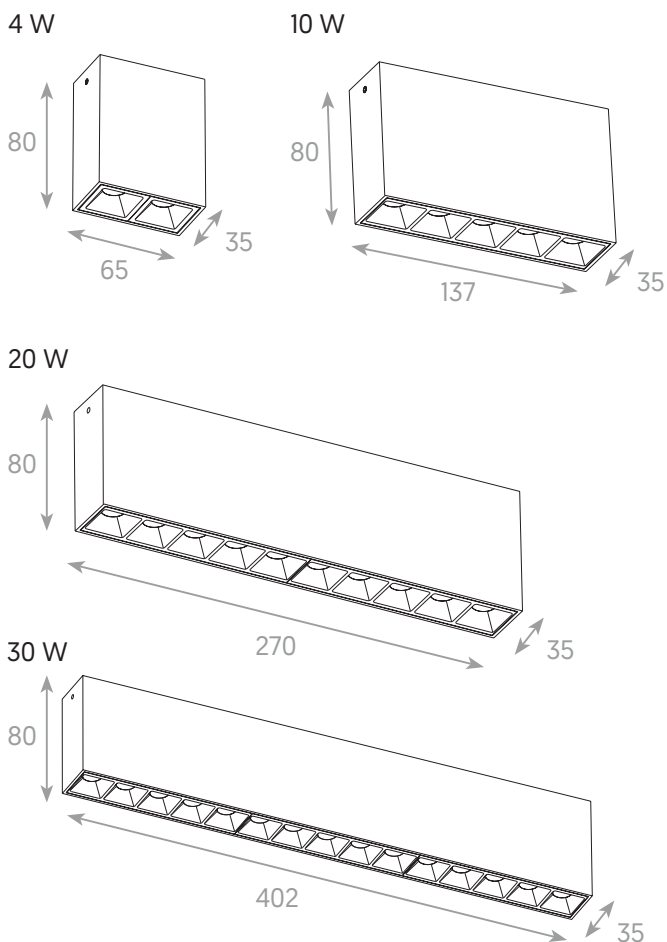

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
4 W	3000°K	22° 36° 45°	334 lm 322 lm 316 lm	84 lm/W 81 lm/W 79 lm/W
10 W	3000°K	22° 36° 45°	760 lm 736 lm 772 lm	76 lm/W 74 LM/W 77 lm/W
20 W	3000°K	22° 36° 45°	1510 lm 1443 lm --- lm	76 lm/W 72 lm/W --- lm/W
30 W	3000°K	22° 36° 45°	2258 lm 2118 lm 2292 lm	75 lm/W 71 lm/W 76 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request. Disponible en basculante. Available in swingarm.

^[3] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.

^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547