

Arno F

Producto dentro de la familia ARNO disponible en varios tamaños.



Especificaciones Técnicas Technical Specifications

DATOS ELÉCTRICOS ELECTRICAL DATA

Potencia Power	2W 4W 6W 10W 20W 30W
Tensión nominal Rated voltage	220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V TRIAC DALI zigbee
Horas de vida Hours of life	50.000 h

DATOS MECÁNICOS MECHANICAL DATA

Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabados Finishes	Negro Blanco Black White

DATOS ÓPTICOS OPTICAL DATA

Temperatura de color Color temperature	2700K 3000K 3500K 4000K
Ángulo de apertura Beam angle	22° 36° 45°
UGR	<16

CRI > 90

< 3 SDCM

50.000 h

IP20

2 W		Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
		2 W	3000°K	22° 36° 45°	157lm 169lm 154lm	79 lm/W 85 lm/W 77 lm/W

Certificaciones Certifications







Normativa Regulations

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

Arno F

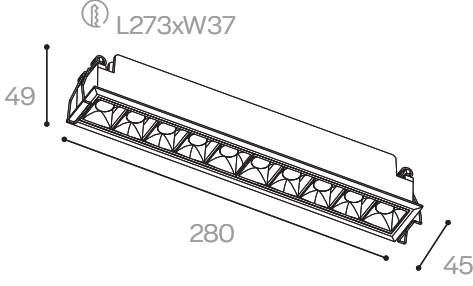
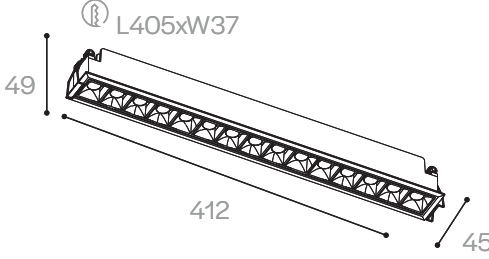
Producto dentro de la familia ARNO disponible en varios tamaños.

4 W 	Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
	4 W	3000°K	22° 36° 45°	334 lm 322 lm 316 lm	84 lm/W 81 LM/W 79 lm/W
6 W 	Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
	6W	3000°K	22° 36° 45°	484 lm 491 lm 484 lm	81 lm/W 82 lm/W 81 lm/W
10 W  	Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
	10 W	3000°K	22° 36° 45°	760 lm 736 lm 772 lm	76 lm/W 74 lm/W 77 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

Arno F

Producto dentro de la familia ARNO disponible en varios tamaños.

20 W 	Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
	20 W	3000°K	22° 36° 45°	1510 lm 1443 lm 1437 lm	76 lm/W 72.1lm/W 72 lm/W
30 W 	Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
	30 W	3000°K	22° 36° 45°	2258 lm 2118 lm 2292 lm	75 lm/W 70 lm/W 76 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

