

Arno Mini

Producto dentro de la familia ARNO disponible en varios tamaños.



Especificaciones Técnicas Technical Specifications

DATOS ELÉCTRICOS ELECTRICAL DATA

Potencia Power	10W 20W
Tensión nominal Rated voltage	220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V TRIAC BLE
Horas de vida Hours of life	50.000 h

DATOS MECÁNICOS MECHANICAL DATA

Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Material	Aluminio / Polycarbonato
Material	Aluminum / Polycarbonate
Acabados Finishes	Negro Blanco Black White

DATOS ÓPTICOS OPTICAL DATA

Temperatura de color Color temperature	2700K 3000K 3500K 4000K
Ángulo de apertura Beam angle	19° 23° 31°
UGR	<10

CRI > 90

50.000 h

IP20

10 W L117xW23	Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
	10 W	3000°K	19° 23° 31°	589 lm 788 lm 713 lm	59 lm/W 79 lm/W 71 lm/W

Certificaciones Certifications



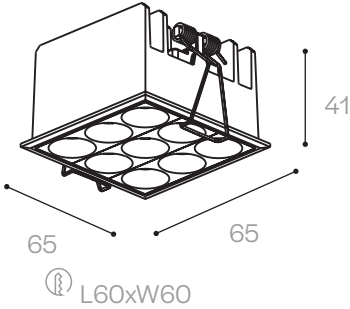
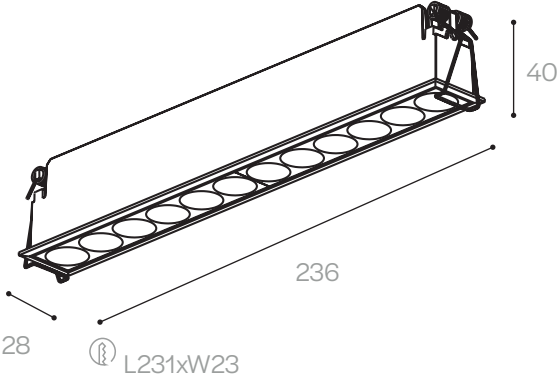
Normativa Regulations

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

Arno Mini

Producto dentro de la familia ARNO disponible en varios tamaños.

10 W 	Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
	10 W	3000°K	19° 23° 31°	718 lm 723 lm 551 lm	72 lm/W 72 LM/W 55 lm/W
20 W 	Potencia Power	CCT	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso Flux	Eficiencia Efficiency
	20 W	3000°K	19° 23° 31°	1282 lm 1607 lm 1499 lm	64 lm/W 80 lm/W 74 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.