

CARRIL ZIP

/ Cremallera Electrificada para baja tensión.
/ Dimensiones mínimas.
/ Cortable en cualquier punto.
/ Se puede suministrar con 3M o cinta magnética.
/ Disponible a medida.
/ Longitud de cables personalizable.





/ Electrified rail for low voltage.
/ Minimum dimensions.
/ Cuttable at any point.
/ It can be supplied with 3M or magnetic tape.
/ Custom cut available.
/ Customizable cable length.



24 V	IP20
------	------

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

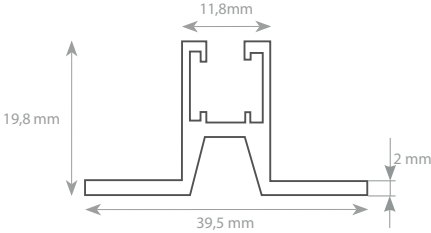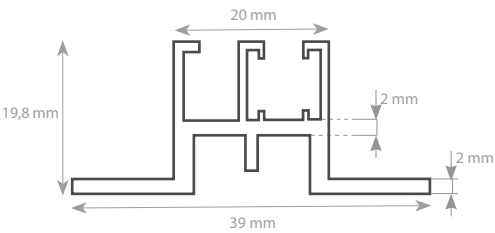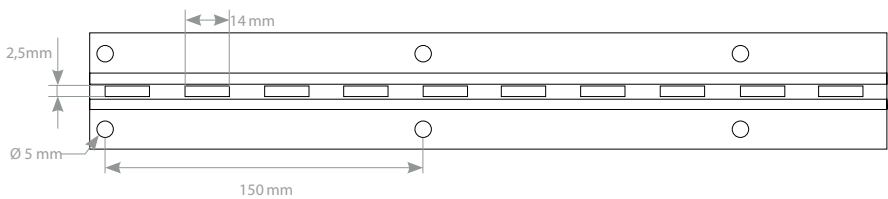

ESPECIFICACIONES ESPECIFICATIONS

CARRIL RAIL

Tensión nominal Rated voltage	12 24 V DC
Amperios máximos Maximum Amps	10 A
Material Material	Aluminio Aluminum

CONECTOR CONNECTOR

Tensión nominal Rated voltage	12 24 V DC
Amperios máximos ⁽²⁾ Maximum Amps ⁽²⁾	2 A
Protección IP IP Protection	IP20
Material Material	PC
Acabado Finish	Blanco White
Cables	2x1 mm

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

⁽¹⁾ Rango de tensión DC: <24C. DC operation range: <24V

⁽²⁾ Puede variar según el sección y longitud del cable Can change pending on the cable section and lenght


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS




NORMATIVA REGULATIONS

2015/863/EU | EN 60695-2-11 | DIN 53452 | DIN 53455 | IZOD 23°C
UL94

CONECTOR ESTANDAR ESPECIFICATIONS

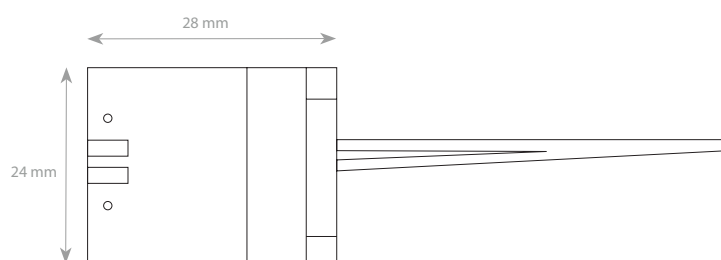

SOPORTE DE CONECTOR CONNECTOR HOLDER

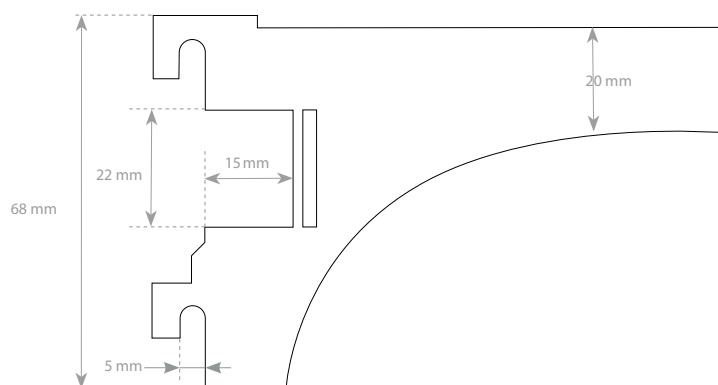

EJEMPLOS EXAMPLES

