

CHIOS

Montaje Mounting
Potencia Power
Tensión nominal Rated voltage
Módulo LED LED Module
Driver LED Driver
CRI
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
38W
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
Bridgelux
Osram
>90
36°
4000K
4000 lm
105 lm/W
IP20
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro White | Black
No



CRI > 90

PF>0.9


105 lm/W

IP20



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

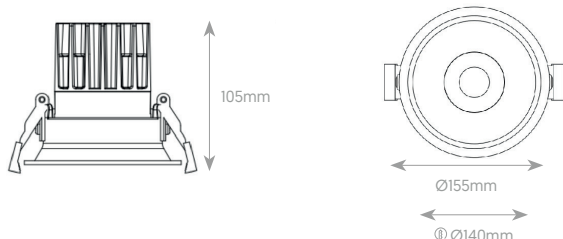

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547