

CITERA

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
UGR
CCT
Potencia Power
Ángulo de apertura Beam angle
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[1] Finish ^[1]
Regulación de potencia Dimming


Suspendido Pendant
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90

2700K | 3000K | 3500K | 4000K
10 W | 18 W | 25 W
10° | 15° | 24° | 36°
IP20
Aluminio | Polycarbonato Aluminum | Polycarbonate
Blanco | Negro White | Black
On/Off | 



MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, FLUJOS, EFICIENCIA Y CCT DIMENSIONS, OPTICS, POWER, FLUX & EFFICIENCY

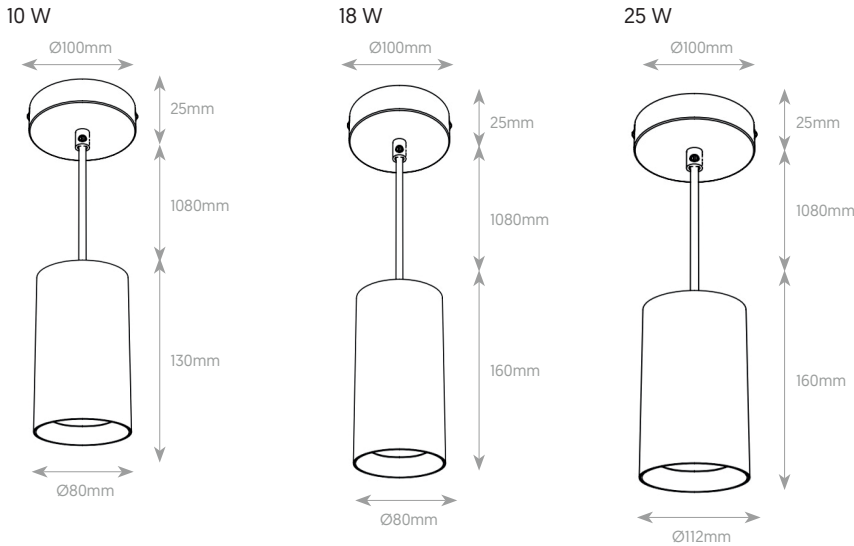

ACCESORIOS ACCESSORIES



Potencia Power	CCT ^[2]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
10 W	4000K	10° 15° 24° 36°	1292 lm	129 lm/W
18 W	4000K	10° 15° 24° 36°	2067 lm	115 lm/W
25 W	4000K	10° 15° 24° 36°	2594 lm	104 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] 4000°K como referencia. 4000°K as a reference.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Measurement precision for flux +/- 5%.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547