


CORE


Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
UGR
Temperatura de color Color temperature
Ángulo de apertura Beam angle
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[2] Finish ^[2]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
<19
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
16° | 20° | 22° | 25° | 33° | 37° | 39° | 42°
IP65
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro | Plateado White | Black | Silver
On/Off | TRIAC | 0-10V |   



MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

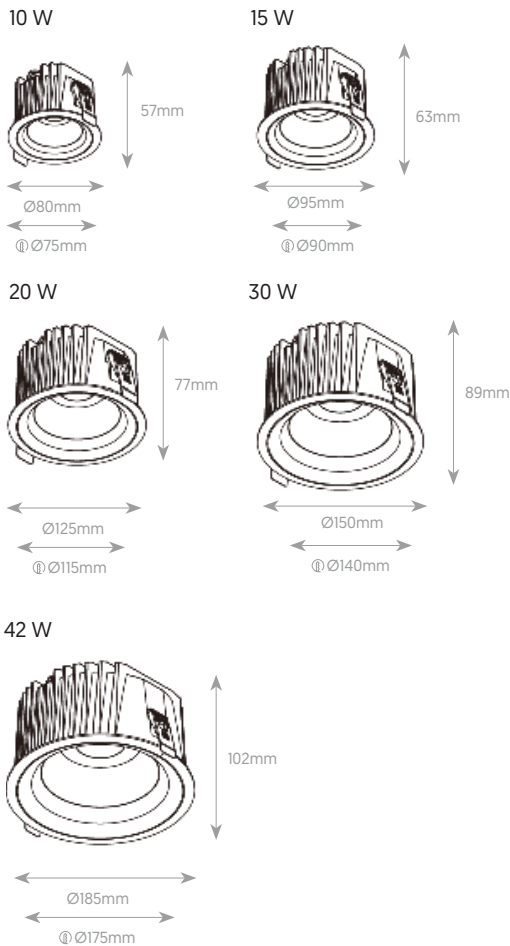

Potencia ^[3] Power ^[3]	CCT	Ángulo de apertura Beam Angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
10 W	3000K	16° 25° 33°	573 lm 596 lm 620 lm	57 lm/W 60 lm/W 62 lm/W
15 W	3000K	16° 25° 41°	893 lm 918 lm 886 lm	59 lm/W 61 lm/W 59 lm/W
20 W	3000K	18° 25° 39°	1509 lm 1508 lm 1528 lm	75 lm/W 75 lm/W 76 lm/W
30 W	3000K	20° 22° 37°	2011 lm 2094 lm 1957 lm	67 lm/W 70 lm/W 65 lm/W
42 W	3000K	22° 24° 42°	2942 lm 2778 lm 3079 lm	70 lm/W 66 lm/W 73 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[3] Disponible en otras potencias bajo pedido. Any power available under request.
^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547