



CUBIC


Perfil de aluminio de producción española.
Posibilidad de corte en cualquier longitud hasta 6000m.
Accesorios para instalación en cartelas.
Fijación magnética.

Spanish manufacture.
Possibility of cutting in any length up to 6000mm.
Accessories for installation in brackets.
Magnetic fixation.

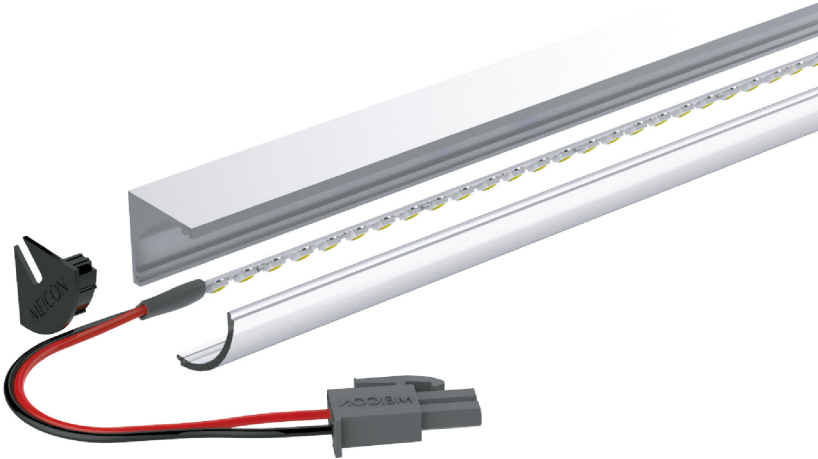


MEICON®



DIMENSIONES DIMENSIONS

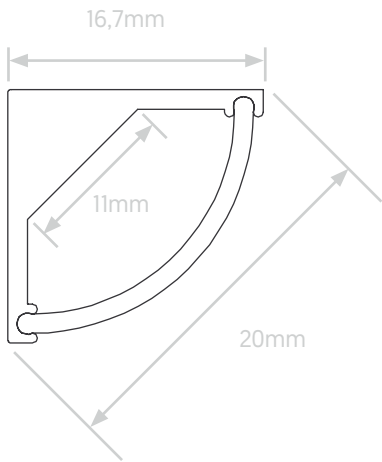

ACCESORIOS ACCESSORIES



Clip aluminio
Aluminum clip



ESPECIFICACIONES PERFIL PROFILE ESPECIFICATIONS

Montaje Mounting	Superficie Surface
Fijación Fixing	Magnética Magnetics
	Clips
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado ^[1] Finish ^[1]	
Bruto Gross	Solución competitiva
	Competitive solution
Anodizado Anodized	Inox Bronce Plata mate
	Inox Bronze Matte Silver
Lacado Laquer	RAL: 9010, 1013, 1015, 7016, 7035, 7022, 3004, 3005, 3007, 5010, 005, 6009, 9006, 8014, 8017 P35, 8019, 9011
Medidas estándar Standard cuts	2, 3, 4, 6m
Cortes a medida Custom cut	Disponible Available
Clips de sujeción Retaining clips	Fleje aluminio Aluminum Strip
Fijación magnética Magnetic	Loctite 480

ESPECIFICACIONES DIFUSOR DIFFUSER ESPECIFICATIONS

Material Material	PC
Acabado Finish	7 opacidades distintas
	7 different opacities
Opal Opal finish	
Semitransparente Semitransparent	
Cárnico Meat color	
Punto Vicat Vicat point	143°
Resistencia al impacto Impact strenght	nb Kj/m
Resistencia a la tracción Tensile strenght	65 N/m
Resistencia a la flexión Flexural strength	>70 N/mm
Comportamiento al fuego Behavior to fire	HB
GWT (2mm) Hilo incandescente Incandescent wire	850

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

2015/863/EU | EN 60695-2-11 | DIN 53452 | DIN 53455 | IZOD 23°C
UL94