

CUVIER


Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
UGR
Protección IP IP Protection
Ángulo de apertura Beam Angle
Dimensiones Sizes
Material Material
Acabado ^[1] Finish ^[1]
Regulación de potencia ^[2] Dimming ^[2]

Empotrado | Suspendido Recessed | Pendant
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
<19
IP20
90°
595x595x40 mm
Aluminio Aluminum
Blanco White





MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

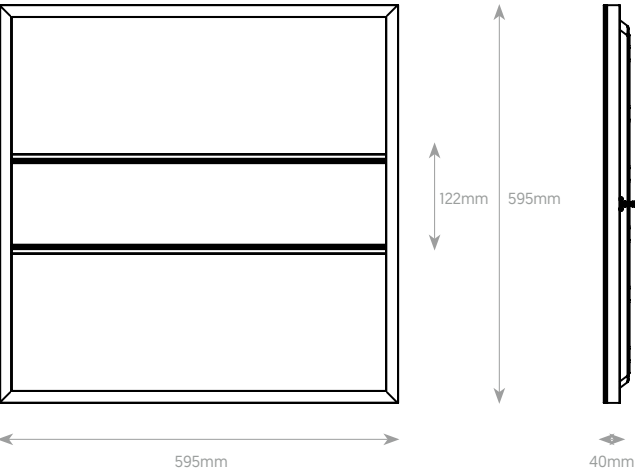

Regulación Dimming	Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency	CCT ^[4]
NO	36 W	3200-3700 lm	88-102 lm/W	3000K 4000K 5000K 5700K
YES	36 W	3100-3600 lm	86-100 lm/W	3000K 4000K 5000K 5700K



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
^[2] Regulación con sistema  y otros sistemas bajo consulta. Dimming with  and other systems on request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547