

DANIE

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ⁽¹⁾ Color temperature ⁽¹⁾
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ⁽²⁾ Finish ⁽²⁾
Regulación de potencia Dimming


Empotrado Recessed
220 - 240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
90°
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
IP20
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro | Rojo | Dorado | Plata White | Black | Red | Gold | Silver
On/Off | 0-10V | TRIAC |  | 



MEICON®


DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CRI, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CRI, CCT, FLUX & EFFICIENCY

3 W | 5 W
Ø75mm




Potencia Power	CCT ⁽³⁾	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ⁽⁴⁾ Flux ⁽⁴⁾	Eficiencia Efficiency
3 W	3000K	90°	199 lm	66 lm/W
5 W	3000K	90°	396 lm	79 lm/W

7 W | 10 W
Ø90mm




Potencia Power	CCT ⁽³⁾	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ⁽⁴⁾ Flux ⁽⁴⁾	Eficiencia Efficiency
7 W	3000K	90°	717 lm	102 lm/W
10 W	3000K	90°	748 lm	75 lm/W

10 W | 12 W
Ø105mm



Potencia Power	CCT ⁽³⁾	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ⁽⁴⁾ Flux ⁽⁴⁾	Eficiencia Efficiency
10 W	3000K	90°	--- lm	--- lm/W
12 W	3000K	90°	805 lm	67 lm/W

12 W | 15 W
Ø120mm



Potencia Power	CCT ⁽³⁾	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ⁽⁴⁾ Flux ⁽⁴⁾	Eficiencia Efficiency
12 W	3000K	90°	1164 lm	97 lm/W
15 W	3000K	90°	1096 lm	73 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.


⁽¹⁾ Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
⁽²⁾ Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
⁽³⁾ 3000K como referencia. 3000K as a reference.
⁽⁴⁾ Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS


CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS


EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547

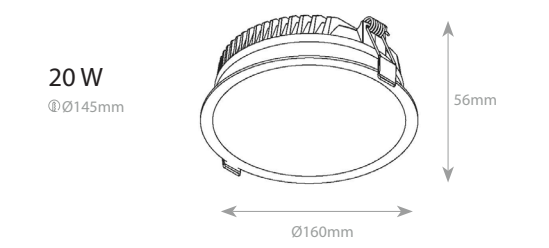

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
20 W	3000K	90º	1443 lm	72 lm/W

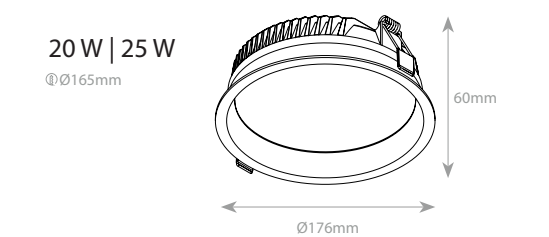


Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
20 W	3000K	90º	--- lm	--- lm/W
25 W	3000K	90º	1965 lm	79 lm/W

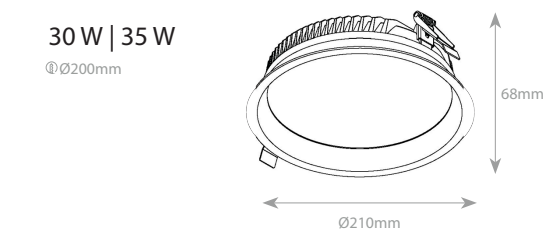

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
30 W	3000K	90º	2554 lm	85 lm/W
35 W	3000K	90º	2986 lm	85 lm/W

ACCESORIOS ACCESORIES

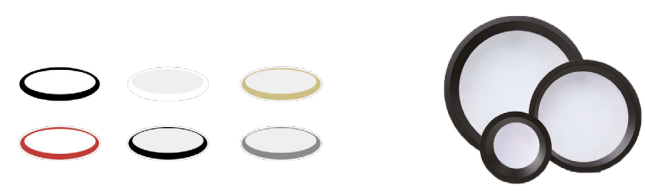

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

^[3] 3000K como referencia. 3000K as a reference.

^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547