

DAVOS

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
UGR
Ángulo de apertura ^[2] Beam angle ^[2]
Temperatura de color ^[3] Color temperature ^[3]
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[4] Finish ^[4]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220 V AC. / 50 - 60 Hz
90
<10
17° | 19° | 26° | 37°
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
IP20
Aluminio Aluminum
Negro | Blanco | Plata | Oro Black | White | Gold | Silver
On/Off | 0-10V | TRIAC | 



CRI 90

50.000 h


IP20




MEICON®

DIMENSIONES , CCT, POTENCIAS, FLUJOS, ÁNGULOS DE APERTURA Y EFICIENCIA DIMENSIONS, CCT, POWER, FLUX, BEAM ANGLE & EFFICIENCY

3 W

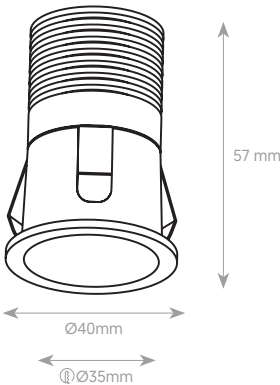

8 W

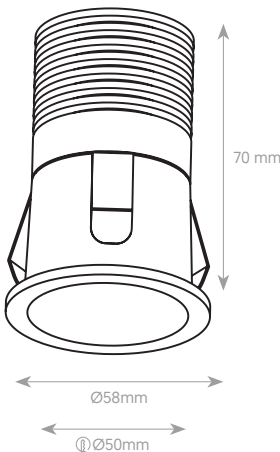

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[5] Flux ^[5]	Eficiencia Efficiency
3 W	2700K	17°	187 lm	62 lm/W
		26°	185 lm	62 lm/W
8 W	2700K	19°	599 lm	75 lm/W
		26°	602 lm	75 lm/W
		37°	614 lm	87 lm/W
3 W	3000K	17°	197 lm	66 lm/W
		26°	195 lm	65 lm/W
8 W	3000K	19°	630 lm	79 lm/W
		26°	634 lm	79 lm/W
		37°	646 lm	81 lm/W



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Ajustable el ángulo de apertura. Beam angle setting.
^[3] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[5] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547