

DELOS


Montaje Mounting
Potencia Power
Tensión nominal Rated voltage
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Ángulo de apertura Beam angle
Índice de reproducción cromática CRI
Protección IP IP Protection
Material Material
Dimensiones Dimensions
Acabados disponibles ^[2] Available color finishes ^[2]
Regulación Dimming

Superficie Surface
2 x 10W
220-240V AC.
2700K | 3000K | 4000K | 5000K | 6000K
38°
90
IP 20
Aluminio Aluminum
195x100x90 mm
Blanco | Negro White | Black
On/Off | 



MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIA, CCT, ÁNGULO DE APERTURA, FLUJOS Y EFICIENCIAS DIMENSIONS, POWER, CCT, BEAM ANGLE, FLUX & EFFICIENCY

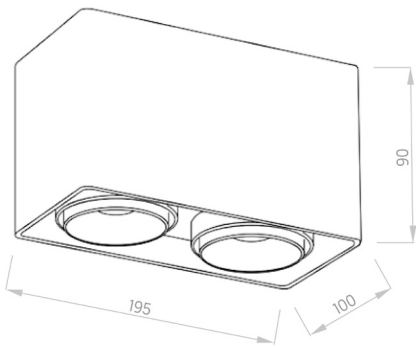

Potencia Power	CCT ^[1]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
20 W	2700K	38°	1600 lm	80 lm/W
20 W	3000K	38°	1700 lm	85 lm/W
20 W	4000K	38°	1800 lm	90 lm/W
20 W	5000K	38°	1900 lm	95 lm/W
20 W	6000K	38°	2000 lm	100 lm/W



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547