

DOBLE

Montaje Mounting
Potencia Power
Tensión nominal Rated voltage
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Ángulo de apertura Beam angle
Índice de reproducción cromática ^[2] CRI ^[2]
UGR
Protección IP IP Protection
Material Material
Dimensiones Dimensions
Regulación Dimming
Acabados ^[3] Available ^[3]

Empotrado Recessed
6 W
220 V AC. / 50 - 60Hz
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
10° | 15° | 25° | 30° | 40° | 50° | 60° | 80° | 10x60° | 15x30°
>90
<19
IP 20
Aluminio | PC Aluminum | PC
47 x 88 x 53 mm
On/Off | 0/1-10V | ZIGBEE | BLE | TRIAC |  | CASAMBI
Negro | Blanco Black | White



CRI>90

PF > 0,5


6W

< 3 SDCM

IP20


MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIA, FLUJOS, EFICIENCIA, CCT Y ÁNGULOS DE APERTURA DIMENSIONS, POWER, FLUX, EFFICIENCY, CCT, BEAM ANGLE

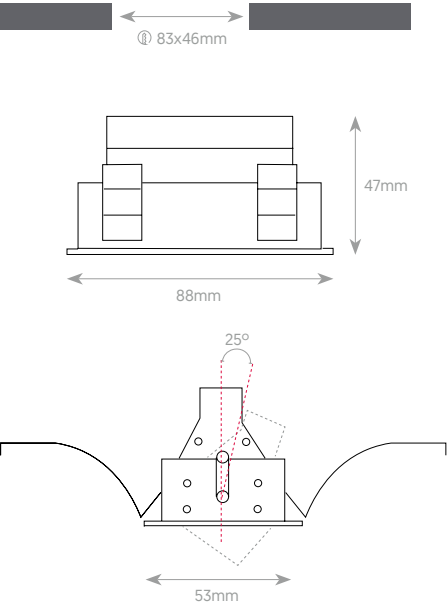

Potencia Power	Ángulo Beam	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency	CCT
6 W	10°	366 lm	61 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K
6 W	15°	369 lm	62 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K
6 W	25°	316 lm	53 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K
6 W	30°	313 lm	52 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K
6 W	40°	293 lm	50 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K
6 W	50°	302 lm	50 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K
6 W	60°	240 lm	40 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K
6 W	80°	200 lm	33 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K
6 W	10X60°	290 lm	48,3 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K
6 W	15X30°	341 lm	57 lm/W	2700K 3000K 3500K 4000K

ACCESORIOS ACCESORIES



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.
*La tabla representa el producto que mide de largo 1000mm. *The table represents the product with a length of 1000mm.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[3] 4000K como referencia. 4000K as a reference.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750