

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
R9
CRI ^[1]
UGR
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz

>90
<10
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
IP65
Aluminio | Polycarbonato Aluminum | Polycarbonate
Blanco | Negro White | Black
On/Off | 0-10V | TRIAC |  | 



CRI > 90

50.000 h


IP65




MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, FLUJOS, EFICIENCIA Y CCT DIMENSIONS, OPTICS, POWER, FLUX & EFFICIENCY


8W | 10 W



12 W | 15 W



12 W | 15 W

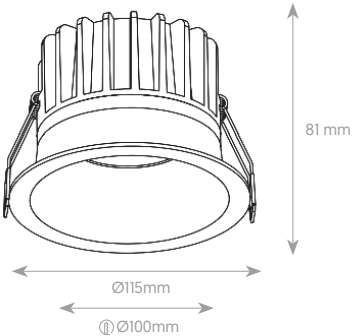

Dimensiones Sizes	Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
Ø90 x 54 mm	8 W	3000K	17°	623 lm	78 lm/W
			19°	616 lm	77 lm/W
			33°	612 lm	77 lm/W
			56°	643 lm	80 lm/W
			60°	704 lm	88 lm/W
Ø90 x 54 mm	10 W	3000K	17°	776 lm	78 lm/W
			19°	777 lm	78 lm/W
			33°	772 lm	78 lm/W
			56°	808 lm	81 lm/W
			60°	765 lm	77 lm/W
Ø110 x 67 mm	12 W	3000K	18°	858 lm	69 lm/W
			22°	857 lm	71 lm/W
			30°	851 lm	71 lm/W
			48°	892 lm	74 lm/W
			64°	877 lm	73 lm/W
Ø110 x 67 mm	15 W	3000K	18°	979 lm	65 lm/W
			22°	954 lm	64 lm/W
			30°	967 lm	64 lm/W
			48°	992 lm	66 lm/W
			64°	975 lm	65 lm/W
Ø115 x 81 mm	12 W	3000K	18°	832 lm	69 lm/W
			22°	822 lm	69 lm/W
			30°	851 lm	71 lm/W
			48°	863 lm	72 lm/W
			64°	847 lm	71 lm/W
Ø115 x 81 mm	15 W	3000K	18°	928 lm	62 lm/W
			22°	899 lm	60 lm/W
			30°	967 lm	64 lm/W
			48°	961 lm	64 lm/W
			64°	942 lm	63 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles CRI 97. CRI 97 available request.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[4] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750