

DUNA

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI ^[1]
R9
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[2] Color temperature
Flujo luminoso ^[3] Luminous flux
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Material Material
Dimensiones Dimensions
Regulación de potencia Dimming

Pared | Techo | Suspendido Wall | Ceiling | Pendant
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
9 W
90
58
15°
3000K | 4000K | 5000K | 6000K
583 lm
65 lm/W
IP20
Aluminio Aluminum
Ø55 x 140 mm
-



CRI 90



9 W

65 lm/W

IP20

MEICON®

DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

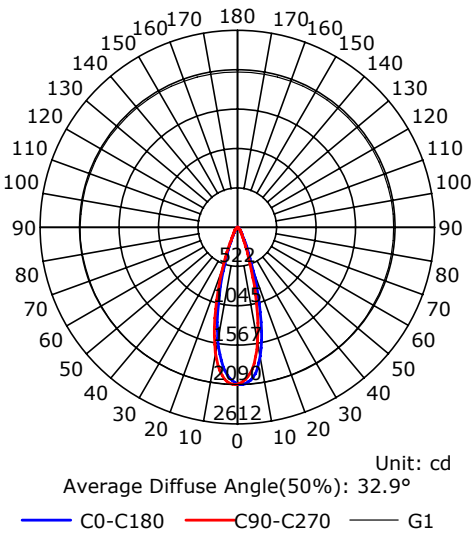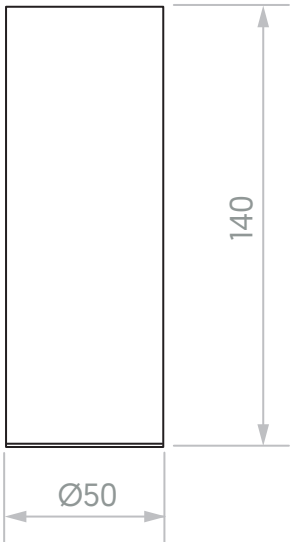

ACABADOS ^[3] FINISHES ^[3]



Latón cepillado
Brushed brass

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Flujo para 3000°K y ángulo de apertura 15°. Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Flux for 3000°K and 15° beam angle. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547