

DUSS FLEX DMX

/ Reproducción cromática CRI 90.
/ Desviación CCT <50K [CIE 1931].
/ Carrete estándar: 10 metros.
/ Totalidad de puntos de soldadura estañados.
/ Posibilidad de corte a medida.
/ Disponible en blanco.


/ Color rendering index up to CRI 90.
/ CCT deviation <50K [ICD 1931].
/ Standard reel: 10 meters.
/ Welding points totally tinned.
/ Possibility of custom cut.
/ Available colours: white.



CONTROL DMX
DMX CONTROL


MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

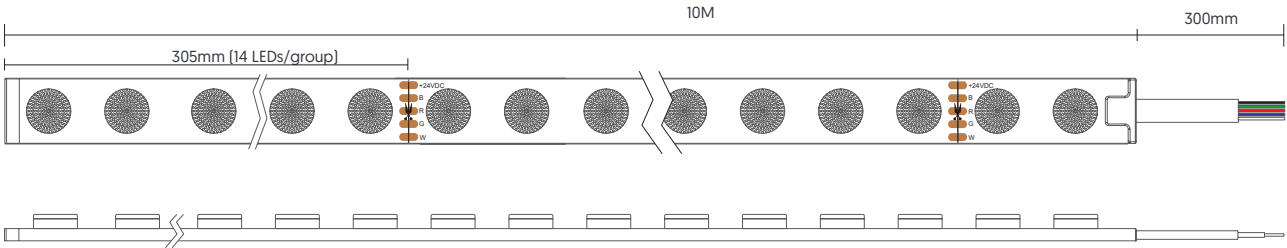

ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

V _{cc} DC	24 V
Corriente directa Forward current	600 mA/m
CRI ^[1]	>90
IC	SM18522PS
R9	N/A
UGR	---
Temperatura de color LED ^[2] LED Color Temperature ^[2]	RGBW
Protección IP IP Protection	IP 67
Ángulo Angle	45°
Potencia Power	12 W
Flujo luminoso ^[3] Luminous flux ^[3]	567 lm/m
Eficiencia Efficiency	47 lm/W
Ancho del PCB PCB width	20 mm
Espesor del cobre Copper thickness	3 OZ
Tamaño min. elemento Min. element size	305 mm
Número LEDs/metro Number of LEDs/meter	42
Número LEDs/px Number of LEDs/px	14
Tª trabajo Workin tª	-20°C to +40°C
Regulación Dimming	DMX 512 Controller



CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior y exterior.
/ Alimentación en 24 V DC - según normativa de baja tensión.
/ Log. máx de alimentación: hasta 10m [2 lados] / hasta 5m [un lado]
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available
/ Cutting unit marked on PCB and drawing [mm].
/ Available for indoor/outdoor use.
/ Power supply at 24 V DC - according to low voltage regulations.
/ Máx. connection lenght: up to 10m [2 sides] / up to 5m [one side]
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Solo para el color blanco. oOnly for white colour
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Calificación máxima absoluta en Tª=+ 25°C. Los rendimientos lúminicos pueden verse incrementados en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at Tª= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.
^[3] Los lúmenes variarán un +- 10% en función de la temperatura de color. The lumens will vary by +- 10% depending on the colour temperature.


CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN IEC 62031 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750

FOTOMETRÍAS PHOTOMETRIES

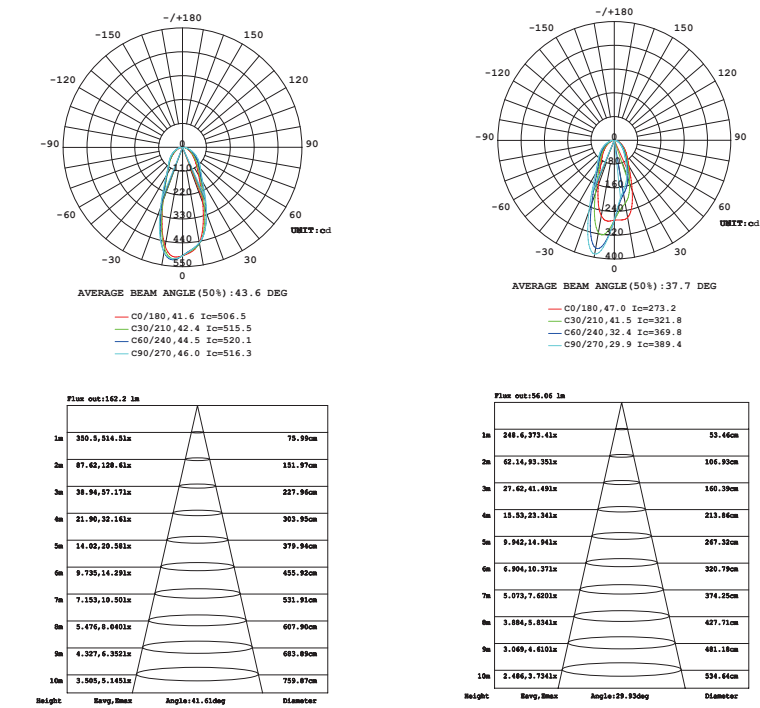

CONECTORES Y ACCESORIOS CONNECTORS AND ACCESSORIES

Mounting Bracket
Soporte de Montaje
20.8x 20x 7.7mm

Screw
Tornillos
M3.5x H15mm

Length	Buckle	Screw
1066.8mm	4pcs	4pcs

Aluminum profile
Perfil de Aluminio
23.5x 20.5x 1220mm

Length
Aluminum profile 1220mm

Adjustable bracket
Montaje Ajustable

Aluminum profile	Adjustable bracket
1PCS	2PCS

Aluminum Mounting
Montaje de Aluminio
Bracket(optional)

Length	Buckle
1066.8mm	2PCS

Aluminum profile
Perfil de Aluminio
30x 21.4x 1220mm

Length
Aluminum profile 1220mm

Metal Straps
Fragmentos de Metal

Length	Buckle
1066.8mm	7pcs

Adjustable bracket

Aluminum profile	Adjustable bracket
1PCS	2PCS

Aluminum Mounting
Bracket(optional)

Length	Buckle
1066.8mm	2pcs