

DUSS FLEX HB

/ Reproducción cromática CRI 90.
/ Desviación CCT <50K [CIE 1931]
/ Carrete estándar: 2.4 metros.
/ 1 módulo, 1 corte.
/ Disponible en blanco y en negro.

/ Color rendering index up to CRI 90.
/ CCT deviation <50K [ICD 1931].
/ Standard reel: 2.4 meters.
/ 1 module 1 cutting.
/ Available colours: white and black.

UNIQUE BIN

CRI 90

LIGHT UNIFORM


24 V DC

36 W/m



MEICON®


DIMENSIONES DIMENSIONS

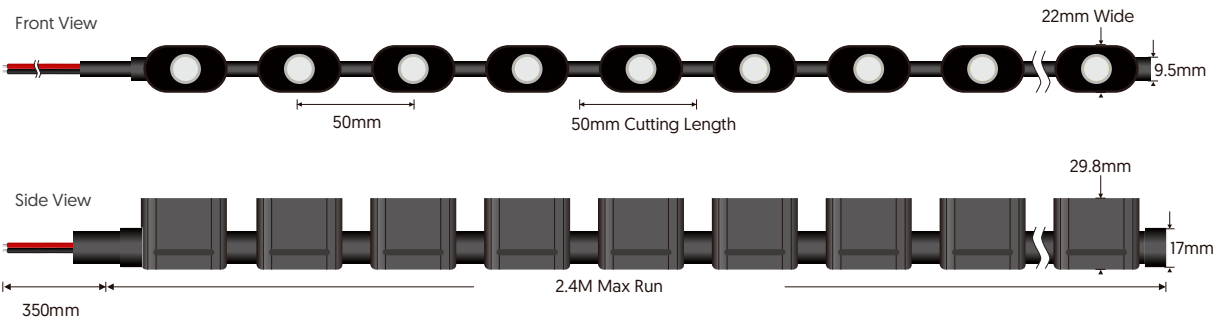

V_{DC} Corriente directa Forward current
Potencia Power
CRI^[1]
R9
Protección IP IP Protection
Dimensiones Sizes

24 V DC
36 W
>90

IP67
30 x 21 mm



min. bending radius 20 cm.

Ángulo Apertura Beam Angle	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency	CCT
20°	2235 lm 2630 lm 3060 lm	62 lm/W 73 lm/W 85 lm/W	2700K 3000K 4000K
30°	2270 lm 2670 lm 3140 lm	63 lm/W 74 lm/W 87 lm/W	2700K 3000K 4000K
40°	2055 lm 2420 lm 2850 lm	57 lm/W 67 lm/W 79 lm/W	2700K 3000K 4000K
15x40°	1945 lm 2280 lm 2520 lm	54 lm/W 63 lm/W 70 lm/W	2700K 3000K 4000K

CARACTERÍSTICAS FEATURES

/ Disponible fichero IES
/ Unidad de corte marcada en el PCB y plano (mm).
/ Disponible para interior y exterior.
/ Alimentación en 24 V DC - según normativa de baja tensión.
/ Log. máx de alimentación: hasta 10m [2 lados] / hasta 5m [un lado]
/ Aplicaciones: Iluminación general, de acento y decoración; arquitectura, retail, equipamiento y horeca.

/ IES file available
/ Cutting unit marked on PCB and drawing [mm].
/ Available for indoor/outdoor use.
/ Power supply at 24 V DC - according to low voltage regulations.
/ Máx. connection lenght: up to 10m [2 sides] / up to 5m [one side]
/ Applications: General illumination, accent and decoration; architecture, retail, equipment and horeca.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.


^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[3] Tolerancia máxima permitida +-10% Lm. Maximum allowed tolerance +- 10% Lm.
^[4] Calificación máxima absoluta en T_a=+ 00°C. Los rendimientos luminicos pueden verse incrementados en un 30% en condiciones específicas de laboratorio.
Absolute maximum rating at T_a= +25°C. Luminous yields can be increased by up to 30% under specific laboratory conditions.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN IEC 62031 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547
UL 2108 / UL 8750

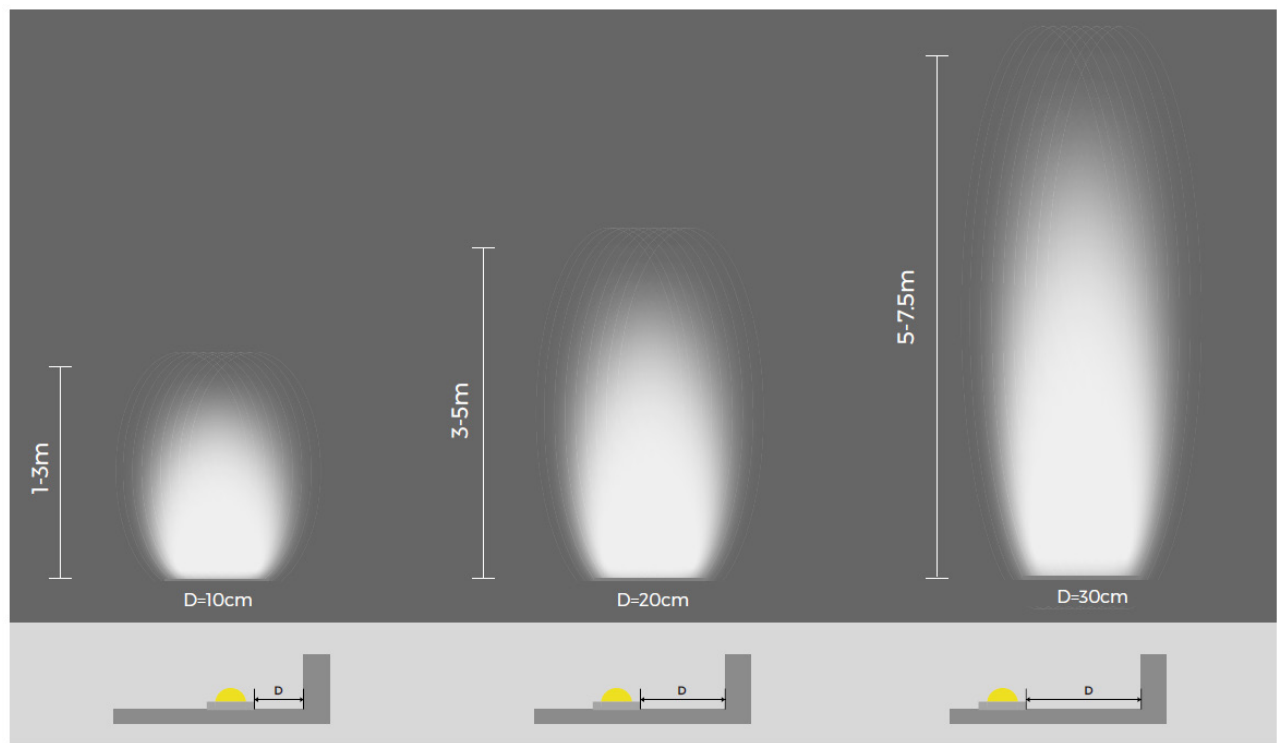

CONECTORES Y PERFILES CONNECTORS AND PROFILE

Wire at end	Wire at side	Wire at bottom
Product NO.	Size	install

*Perfil estándar color blanco o negro. Otros colores RAL bajo pedido. Difusor transparente. * Standard profile white or black. Other RAL colors under request. Transparent diffuser.