

EGINA

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Flujo luminoso ^[2] Luminous flux ^[2]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimensions
Recorte Cutout
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming



Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
14 W
>90
15° | 24° | 36° | 50°
2700K | 3000K | 4000K
1019 lm
72 lm/W
IP44
Ø86 x 93 mm
Ø75
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro White | Black
On/Off | 0-10V | TRIAC | 



CRI > 90	PF>X.X	14 W	72 lm/W	IP44
----------	--------	------	---------	------

MEICON®

DIMENSIONES Y OPCIONES DIMENSIONS & OPTIONS

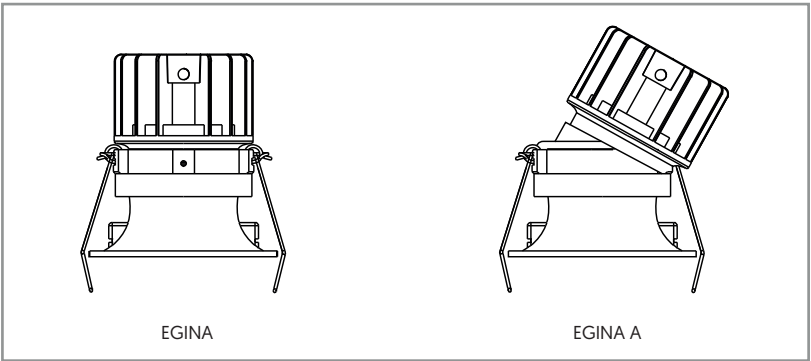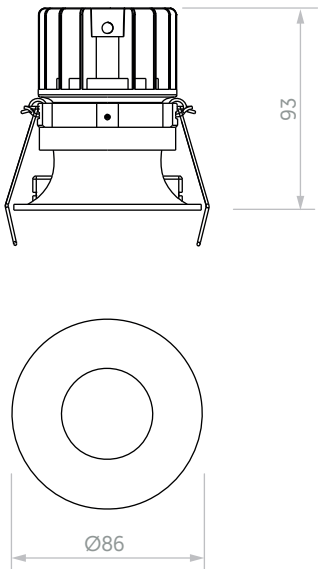

ACCESORIOS ACCESSORIES



Vidrio rayado
Striped glass



Nido de abeja
Honey comb louver



Difusor
Diffusion sheet



Vidrio tejido
Woven glass



Accessories
Striped glass
Woven glass
Diffusion sheet
Honeycomb louver

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547