

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

CCT

CRI ^[1]

Ángulo de apertura Beam angle

Protección IP IP Protection

Material Material

Acabado ^[2] Finish ^[2]

Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed

200-240 V AC. | 100-240 V AC./ 50 - 60 Hz

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

90

90°

IP20 | IP54

Aluminio Aluminum

Blanco | Negro White | Black

On/Off | TRIAC | 0-10V |  | WIFI | Bluetooth



CRI 90

50.000h

PF >0.9

IP20 | IP54










MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

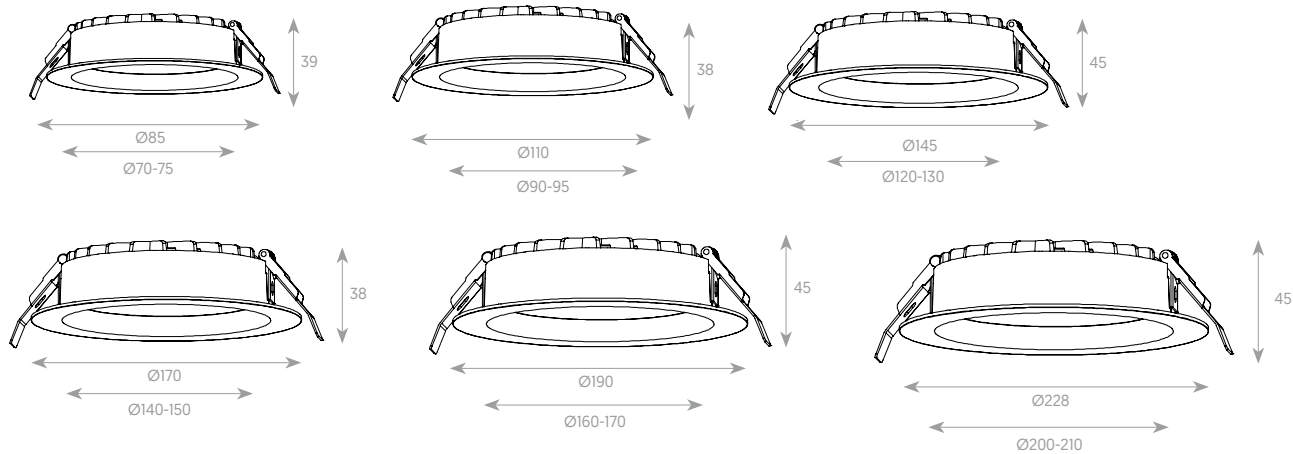

Dimensiones Sizes [A x B mm]	Recorte Cutout [C mm]	Potencia Power	CCT ^[3]	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
Ø85 x 39	Ø70-75 mm	7 W	3000K	590 lm	84 lm/W
Ø110 x 38	Ø90-95 mm	10 W 13 W	3000K	980 lm 1300 lm	98 lm/W 100 lm/W
Ø145 x 45	Ø120-130 mm	15 W	3000K	1600 lm	107 lm/W
Ø170 x 45	Ø140-150 mm	18 W	3000K	2070 lm	115 lm/W
Ø190 x 45	Ø160-170 mm	18 W 25 W 35 W	3000K	1900 lm 2680 lm 3900 lm	105 lm/W 107 lm/W 111 lm/W
Ø228 x 45	Ø200-210 mm	18 W 25 W 35 W	3000K	2050 lm 2650 lm 4025 lm	114 lm/W 106 lm/W 115 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547