


ERIS-F

Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Tensión nominal Rated voltage	100-240 V AC. / 50 Hz
CRI ^[1]	>94,6
UGR ^[2]	<19
PF	>0.95
R9	68,2
Ángulo de apertura Beam angle	71,6°
Temperatura de color ^[3] Color temperature ^[3]	2700K - 6500K
Protección IP IP Protection	IP20
Material Material	Aluminio Policarbonato Aluminum Polycarbonate
Acabado ^[4] Finish ^[4]	Blanco Negro Plata White Black Silver
Difusor Diffuser	Lentes Lenses
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V 
Vida Util Lifespan	L90B10 60000h


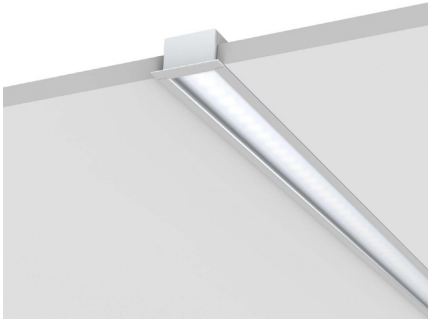


CRI > 94,6	PF>0.95	60.000 h	IP20	
------------	---------	----------	------	---

MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

ESTRUCTURA ESTRUCTURE

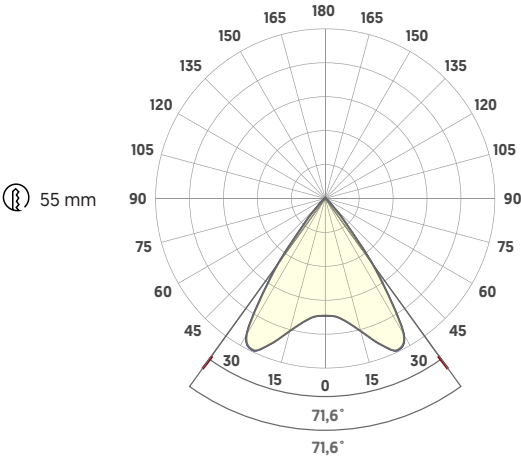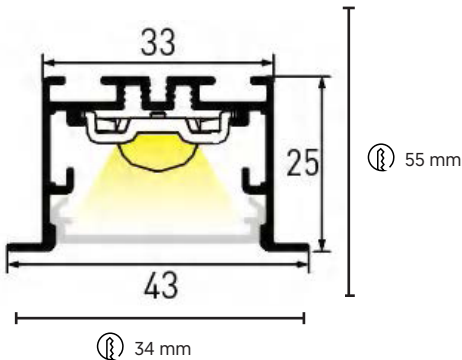

Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo ^[5] Luminous flux ^[5]	Eficiencia Efficiency
590 x 33 x 25mm [LxWxH]	13 W	1950 lm	150 lm/W
1180 x 33 x 25 mm [LxWxH]	25 W	3685 lm	150 lm/W
1475 x 33 x 25 mm [LxWxH]	30 W	4500 lm	150 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] UGR <19 para todas medidas, temperaturas y potencias. UGR <19 for all sizes, temperatures and powers.
^[3] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.
^[5] Flujo para 4000K y ángulo de apertura 72°. Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005.
Flux for 4000K and 72° beam angle. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547