

EUDOR

Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Tensión nominal Rated voltage	220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
Potencia Power	25 W
Ángulo de apertura Beam angle	60°
Dimensiones Dimensions	Ø190x100mm
Recorte Cutout	Ø 160-180mm
CRI	>90
R9	---
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]	3000K 4000K 5000K 5700K
Protección IP IP Protection	IP20
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado ^[2] Finish ^[2]	Blanco/Negro White/Black
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V 



MEICON®

CRI > 90


25W

40.000 h

IP20



DIMENSIONES, ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

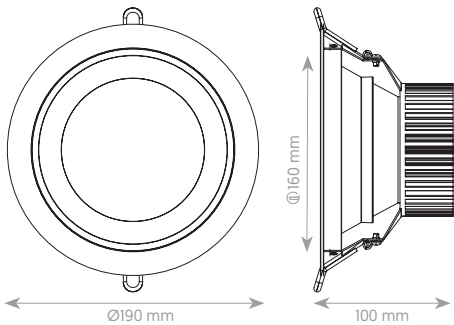

Regulación de potencia Dimming	CCT	Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
NO	3000K	25 W	2261 lm	90.4 lm/W
	4000K		2489 lm	100 lm/W
	5000K		2375 lm	95 lm/W
	5700K		2356 lm	94 lm/W
YES	3000K	25 W	2214 lm	89 lm/W
	4000K		2394 lm	96 lm/W
	5000K		2280 lm	91 lm/W
	5700K		2261 lm	90.4 lm/W

ACCESORIOS ACCESSORIES



Reflector antideslumbrante blanco
Anti-glare white reflector

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[2] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547