

EZIO 40 E

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

Potencia Power

CRI ^[1]

R9

Temperatura de color ^[2] Color temperature ^{[2]c}

Ángulo de apertura Beam angle

Flujo luminoso ^[3] Luminous flux ^[3]

Eficiencia Efficiency

Protección IP IP Protection

Material Material

Dimensiones Dimensions

Acabado Finish

Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed

220-240 V AC. / 50 - 60 Hz

10 W

92

60

3000K

15°

580 lm

50 lm/W

IP20

Aluminio Aluminum

Ø40 x 120 mm


Blanco | Negro | Latonado ^[4] White | Black | Gold ^[4]

On/Off | 



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

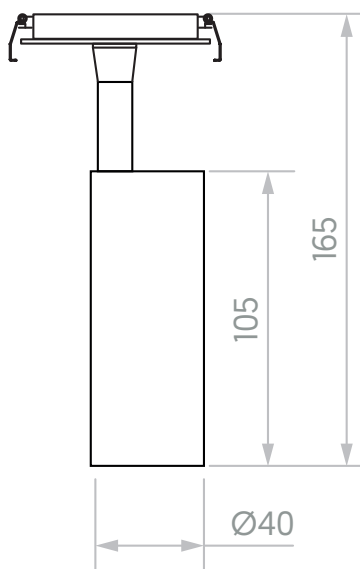

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005.

Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

^[4] Disponible acabado latonado bajo pedido. Gold finish available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547