

FINESSE

Montaje Mounting
Superficie Surface
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
Dimensiones Size
Longitudes disponibles Available lengths
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming
Difusores Diffusers
Transformador Driver

Suspensión Suspended
Pintado Painting
180-265 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
33x70 mm
535 | 935 | 1330 mm
IP20
Aluminio / Polycarbonato Aluminum / Polycarbonate
Blanco | Negro White | Black
No
Polycarbonato Polycarbonate
Anti-deslumbramiento Antiglare
Incluido On board


LUMINARIA ORIENTABLE
DIRECTIONAL LUMINAIRE



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

4 cables 4 wires

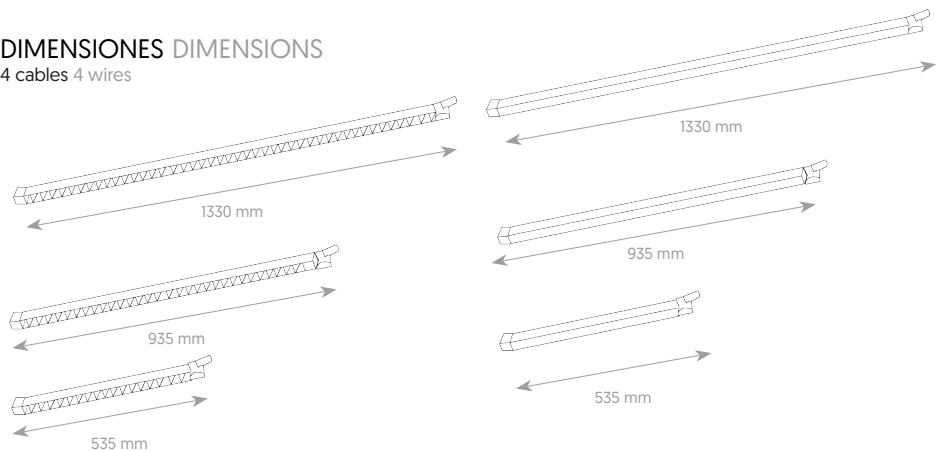

	Dimensiones Size	Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency	CCT	Ángulo de apertura Beam
CON DIFUSOR	33x70x535 mm	20 W	1420 lm	71 lm/W	3000K 4000K 5000K	100°
CON DIFUSOR	33x70x935 mm	40 W	2840 lm	71 lm/W	3000K 4000K 5000K	100°
CON DIFUSOR	33x70x1330 mm	60 W	4260 lm	71 lm/W	3000K 4000K 5000K	100°
CON LENTES	33x70x535mm	15 W	1125 lm	75 lm/W	3000K 4000K 5000K	10° 24° 36° 48° 10x35°
CON LENTES	33x70x935 mm	30 W	2250 lm	75 lm/W	3000K 4000K 5000K	10° 24° 36° 48° 10x35°
CON LENTES	33x70x1330 mm	45 W	3375 lm	75 lm/W	3000K 4000K 5000K	10° 24° 36° 48° 10x35°

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547