

FINESSE S

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
R9
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming

Suspensión Suspended
180-265 V AC. / 50 - 60 Hz
90

10° | 24° | 36° | 48° | 10x35°
3000K | 4000K | 5000K
75 lm/W
IP20
Aluminio | Policarbonato Aluminum | Polycarbonate
Blanco | Negro White | Black
On/Off | 0-10V | 



CRI > 90

30/45 W

75 lm/W


50.000 h

IP20




MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIAS Y FLUJOS DIMENSIONS , POWER & FLUX

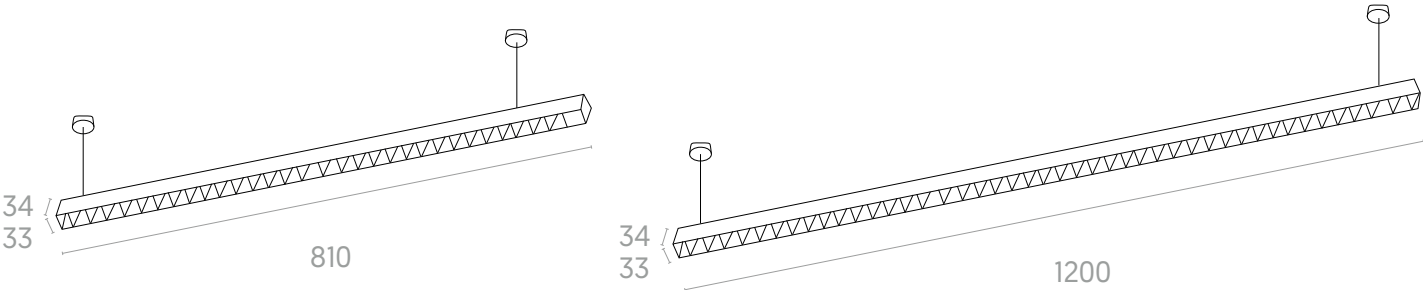

Dimensiones Dimensions	Potencia Power	Flujo Luminous flux
810 x 33 x 34mm (LxWxH)	30 W	2250 lm
1200 x 33 x 34mm (LxWxH)	45 W	3375 lm

ACCESORIOS ACCESSORIES

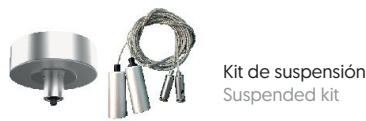

Kit de suspensión
Suspended kit

ACABADOS ^[4] FINISHES ^[4]



RAL
9003

RAL
9005

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547