

GARM

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Material Material
Regulación de potencia Dimming
Acabados Finishes

Suspendido Suspended
100-240 V AC. / 50 - 60 Hz
>90
120°
3000K | 4000K | 5000K
110 lm/W
IP40
Aluminio Aluminum
On/Off | 0-10V |  TRIAC
Blanco White



CRI > 90


PF >0.9

110 lm/W

IP40

MEICON®

DIMENSIONES^[3] DIMENSIONS ^[3]

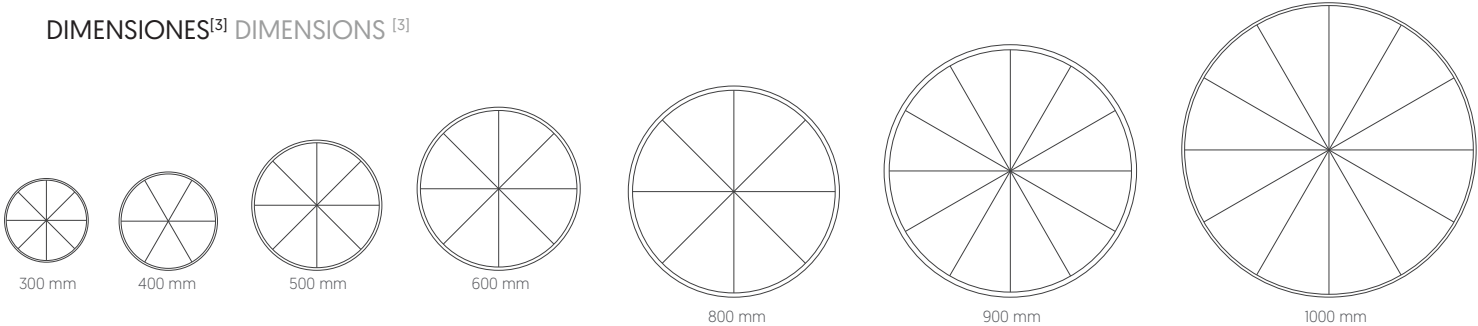

POTENCIA, CCT, FLUJOS Y EFICIENCIA POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY

Dimensiones Size	Potencia Power	CCT	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
Ø300x12 mm	18 W	3000K 4000K 5000K	1800 lm --- ---	1001 lm/W --- ---
Ø400x12 mm	26 W	3000K 4000K 5000K	2800 lm --- ---	1001 lm/W --- ---
Ø500x12 mm	30 W	3000K 4000K 5000K	3300 lm --- ---	1001 lm/W --- ---
Ø600x12 mm	40 W	3000K 4000K 5000K	4400 lm --- ---	1001 lm/W --- ---
Ø800x12 mm	50 W	3000K 4000K 5000K	5500 lm --- ---	1001 lm/W --- ---
Ø900x12 mm	60 W	3000K 4000K 5000K	6600 lm --- ---	1001 lm/W --- ---
Ø1000x12 mm	75 W	3000K 4000K 5000K	8000 lm --- ---	110 lm/W --- ---



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Medida del diámetro exterior. External diameter measure.
^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547