

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI ^[1]
R9
Ángulo de apertura ^[2] Beam angle ^[2]
Temperatura de color ^[3] Color temperature ^[3]
Eficiencia Efficiency
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[5] Finish ^[5]
Dimensiones Dimensions
Regulación de potencia Dimming

Carril Trifásico 3-phase track
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz 2 |
25 W
Hasta 97

15° - 36° | 36° - 60°
2700K | 3000K | 3500K | 4000K
128 lm/W
IP20
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro White | Black
Ø69 x 185 mm
On/Off | 0-10V | TRIAC | 



ZOOM AJUSTABLE
ZOOM SETTING

CRI hasta
97

128 lm/W


50.000 h

IP20



MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

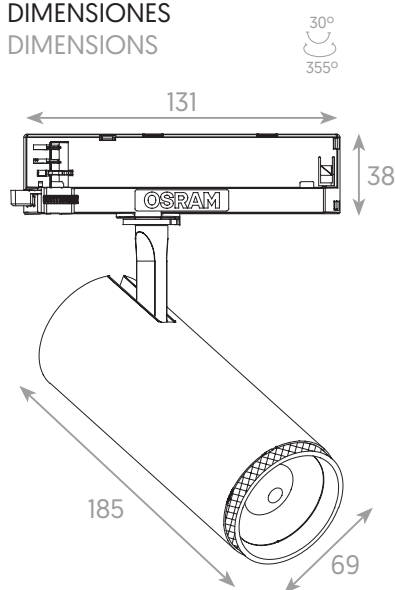


CCT, POTENCIAS, FLUJOS Y ÁNGULOS DE APERTURA Y EFICIENCIA CCT, POWER, FLUX, BEAM ANGLE & EFFICIENCY

Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
20 W	3000K	15° 36° 60°	1768 lm 1809 lm 1648 lm	88 lm/W 90 lm/W 82 lm/W
25 W	3000K	15° 36° 60°	2038 lm 2037 lm 1882 lm	82 lm/W 81 lm/W 75 lm/W

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES

 Panel de abeja.
Honeycomb.




Lentes de inundación oval
de 60x0.3, 60x10, 60x15 y
40x10.

Oval flood lens of 60x0.3,
60x10, 60x15 and 40x10.


Lentes de inundación de
18°/19°, 22°/23°, 27°/32°
and 33°/45°.

Flood lens of 18°/19°,
22°/23°, 27°/32° and
33°/45°.

3000°K 20 W

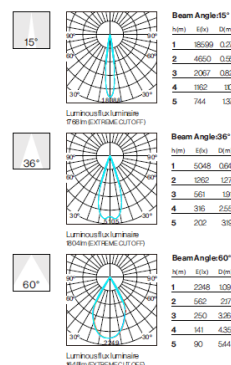

3000°K 25 W

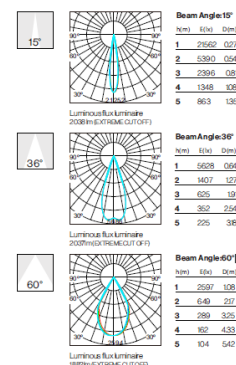

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible hasta 97. Available up to 97.

^[2] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[3] Ajustable el ángulo de apertura. Beam angle setting.

^[4] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[5] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005.

^[6] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547