

ICARIA

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI
Ángulo de apertura Beam angle
Temperatura de color ^[1] Color temperature ^[1]
Eficiencia ^[2] Efficiency ^[2]
Protección IP IP Protection
Dimensiones Dimensions
Recorte Cutout
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado pared Wall recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz
3 W
>80
45°
2700K
>65 lm/W
IP54
Ø45 x 62 mm
Ø40
Aluminio / Policarbonato Aluminum / Polycarbonate
Negro | Blanco Black | White
On/Off



CRI > 80


3 W

65 lm/W


IP54

MEICON®

DIMENSIONES DIMENSIONS

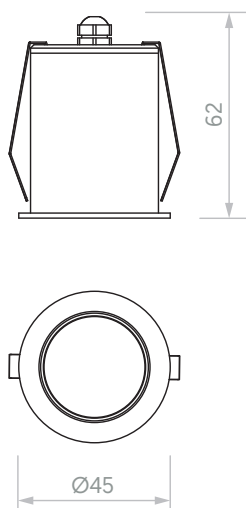

ACABADO ^[3] FINISH ^[3]



*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[2] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE LM80 RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547