

Montaje Mounting

Tensión nominal Rated voltage

CRI ^[1]

Ángulo de apertura Beam angle

Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]

Protección IP IP Protection

Protección IK IK Protection

Material Material

Acabado ^[2] Finish ^[2]

Acabado Reflector Reflector Finish

Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed

220-240 V AC. / 50 - 60 Hz

80

80°

3000K | 4000K | 5000K | 5700K

IP20 | IP54

IK06

Aluminio Aluminum

Blanco | Negro White | Black

Blanco | Negro | Plateado White | Black | Silver

On/Off | 0-10V |  



CRI 80

PF>0.9


50.000 h

IP20/54





DIMENSIONES Y ÓPTICA DIMENSIONS & OPTICS

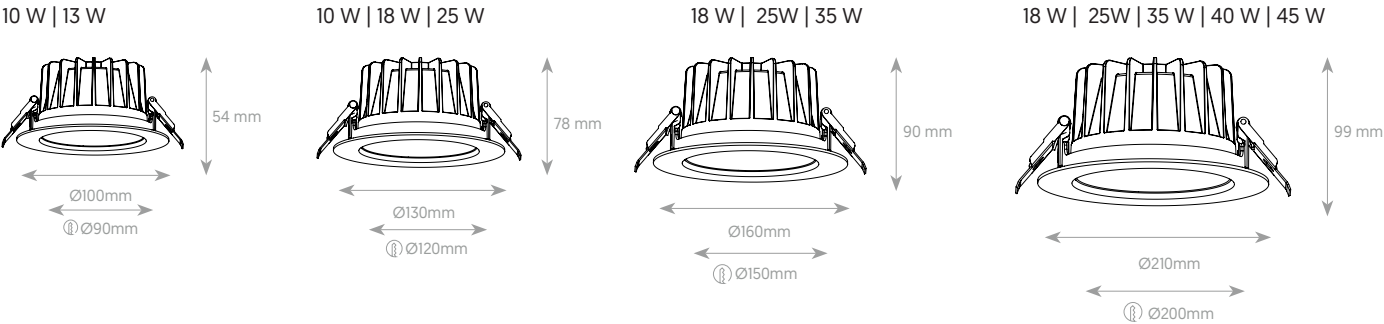

Dimensiones Sizes	Potencia Power	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
Ø100 x 54mm	10 W 13 W	870 lm 1140 lm	87 lm/W 88 lm/W
Ø130 x 78mm	10 W 18 W 25 W	900 lm 1950 lm 2250 lm	90 lm/W 108 lm/W 90 lm/W
Ø160 x 90mm	18 W 25 W 35 W	1900 lm 2650 lm 3180 lm	106 lm/W 106 lm/W 91 lm/W
Ø210 x 99mm	18 W 25 W 35 W 40 W 45 W	2070 lm 2800 lm 4000 lm 4400 lm 4500 lm	115 lm/W 112 lm/W 114 lm/W 110 lm/W 100 lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles CRI>90. CRI>90 under request.

^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[3] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.

^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547