

Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
CRI ^[1]
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]
R9
UGR
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[3] Finish ^[3]
Regulación de potencia Dimming

Empotrado Recessed
220-240 V AC. / 50 - 60 Hz [Driver incluido] [Driver included]
>90
2700K | 3000K | 4000K | 6000K
53
16.4
IP20
Aluminio Aluminum
Blanco | Negro | Plata White | Black | Silver
On/Off | 0-10V | 



CRI >90

PF>0.5

30.000 h


IP20




MEICON®

DIMENSIONES, ÓPTICA, POTENCIA, CCT, FUJO Y EFICIENCIA DIMENSIONS, OPTICS, POWER, CCT, FLUX & EFFICIENCY


1 W

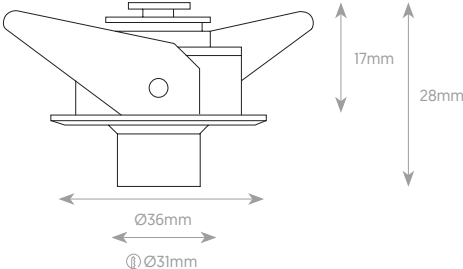

1 W

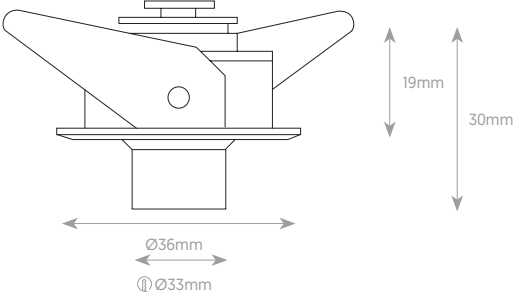

3 W

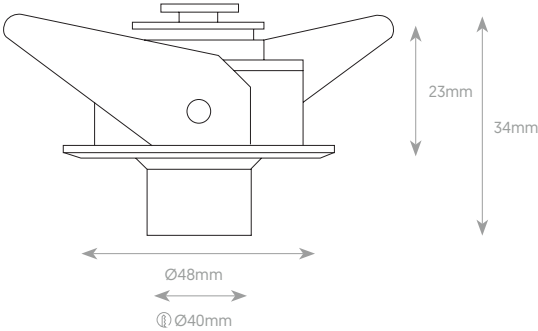

Potencia Power	CCT ^[2]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[4] Flux ^[4]	Eficiencia Efficiency
1 W	3000K	15° 25° 45° 25° x 45° (elíptica)	70 lm 80 lm 90 lm --- lm	70 lm/W 80 lm/W 90 lm/W --- lm/W
1 W	2700K	15.9°	117 lm	52 lm/W
3 W	3000K	15° 25° 45° 25° x 45° (elíptica)	150 lm 155 lm 180 lm --- lm	50 lm/W 52 lm/W 60 lm/W --- lm/W

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponible hasta 97. Available up to 97.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. *Any finish and colour available under request.
^[4] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.
Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0,005. Measurement precision for CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS



NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547