


Montaje Mounting
Tensión nominal Rated voltage
Potencia Power
CRI ^[1]
Ángulo de apertura ^[2] Beam angle ^[2]
Temperatura de color ^[3] Color temperature ^[3]
Protección IP IP Protection
Material Material
Acabado ^[4] Finish ^[4]
Dimensiones Dimensions
Regulación de potencia Dimming

Carril trifásico 3-phase track
220 V AC. / 50 - 60 Hz
25 W
97
15° | 36°
2700K | 3000K | 4000K
IP20
Aluminio Aluminum
Negro Black
Ø83 x 288 mm
On/Off | 0-10V | TRIAC |  | BLE



MEICON®


DIMENSIONES DIMENSIONS

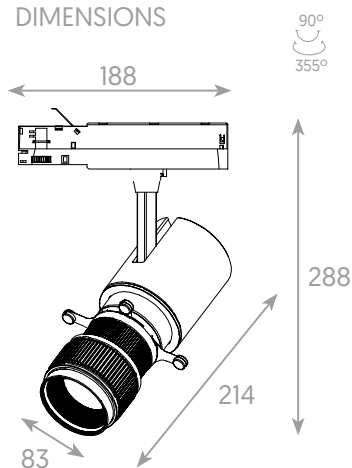

CCT, POTENCIAS, FLUJOS Y ÁNGULOS DE APERTURA Y EFICIENCIA CCT, POWER, FLUX, BEAM ANGLE & EFFICIENCY


Potencia Power	CCT ^[3]	Ángulo de apertura Beam angle	Flujo luminoso ^[5] Flux ^[5]	Eficiencia Efficiency
25 W	4000K	15° 25° 36° 50°	1700 lm 1781 lm 1764 lm 1693 lm	85 lm/W 89 lm/W 85 lm/W

4000°K 25 W



Beam Angle: 15°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	9081	0.41
2	2270	0.82
3	1009	1.23
4	567	1.65
5	363	2.06

Luminous flux luminaire
871 lm (EXTREME CUT OFF)

Beam Angle: 36°

h(m)	E(lx)	D(m)
1	3847	0.64
2	961	1.28
3	427	1.92
4	240	2.57
5	153	3.21

Luminous flux luminaire
883lm (EXTREME CUT OFF)

ACCESORIOS OPCIONALES OPTIONAL ACCESSORIES

Filtro de color.
Color Filter.Filtro UV.
UV Filter.Lente de suavizado.
Softening lens.Lente neutra.
Neutral lens.Filtro Polarizado.
Polarization Filter.Filtro para LOGO.
LOGO Filter.

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Pruebas de tolerancia aceptable CRI: -1. CRI testing acceptable tolerance: -1.

^[2] Ajustable el ángulo de apertura. Beam angle setting.

^[3] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.

^[4] Disponible en cualquier acabado y color bajo pedido. Any finish and colour available under request.

^[5] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Measurement precision for flux +/- 5%. Measurement precision for x, y +/- 0.005.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547