

LOLA TR


Montaje Mounting	Empotrado Recessed
Tensión nominal Rated voltage	220V AC. / 50 - 60 Hz
CRI ^[1]	90
Ángulo de apertura Beam angle	28° 38° 45°
Temperatura de color ^[2] Color temperature ^[2]	2700K 3000K 3500K 4000K
Potencia Power	8W
Protección IP IP Protection	IP20
UGR	<10
Material Material	Aluminio Aluminum
Acabado ^[2] Finish ^[2]	Blanco Negro White Black
Acabado Reflector Reflector Finish	Blanco Negro White Black
Regulación de potencia Dimming	On/Off 0-10V BLUETOOTH 



CRI 90	PF>0.9	50.000 h	IP20	
--------	--------	----------	------	---

MEICON®

DIMENSIONES, POTENCIAS, ÁNGULOS DE APERTURA, FLUJOS Y EFICIENCIAS DIMENSIONS, POWER, ANGLE BEAM, FLUX & EFFICIENCY

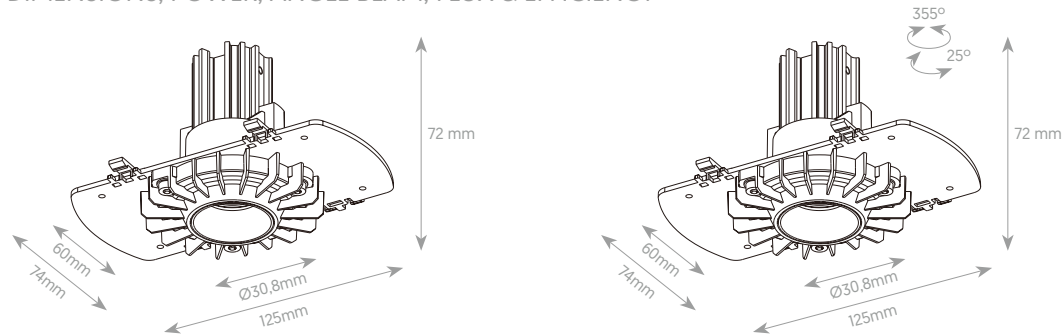


Dimensiones Sizes	Potencia Power	Ángulos de Apertura Beam Angel	Flujo luminoso ^[3] Flux ^[3]	Eficiencia Efficiency
Ø30,8 x 72mm	3 W	28° 38° 45°	289 lm 298 lm 307 lm	96 lm/W 99 lm/W 102 lm/W
Ø30,8 x 72mm (orientable)	3 W	28° 38° 45°	260 lm 285 lm 302 lm	87 lm/W 95 lm/W 101 lm/W

CONEXIONES Y COMBINACIONES CONNECTIONS AND COMBINATIONS



INSTALACIÓN INSTALLATION

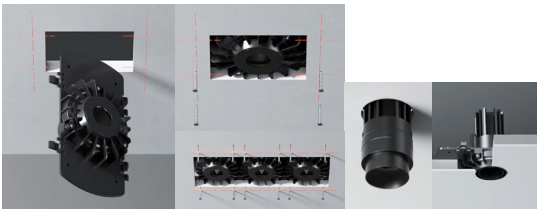

*Las imágenes son ilustrativas. Los productos finales están sujetos a cambios sin aviso previo. *Images for reference only. Subject to changes without prior notice.

^[1] Disponibles CRI>90. CRI>90 under request.
^[2] Disponibles otras temperaturas de color bajo pedido. Other colour temperatures available under request.
^[3] 3000°K como referencia. 3000°K as a reference.
^[3] Precisión de medición para flujo +/- 5%. Precisión de medición para x, y +/- 0,005. Precisión de medición para CRI 1,5.

CERTIFICACIONES CERTIFICATIONS

CE  RoHS

NORMATIVA REGULATIONS

EN 60598 / EN 62471 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61000 / EN 61547